

■ Spannpratzen zur Befestigung von Profilen an Trägern

■ Clamping bracket for fixing profiles to supports



Meister GmbH & Co. KG

D-72293 Glatten, Lombacher Straße 53

Telefon: ++49 (0) 74 43-24 08 03-0

Telefax: ++49 (0) 74 43-24 08 03-9

<http://www.smk-meister.de>

email: info@smk-meister.de

Der Befestigungs-Spezialist. • The fastening specialist.

■ Zur Befestigung von Profilen und Traversen an Trägern, zum Abhängen von Rohren und Kanälen an Stahlträgern.

- Spannbereich bis 35 mm (Sp 16)
- Universell einsetzbar
- Werkstoff: GTW 45, galvanisch verzinkt

Die Bruchlastwerte sind mit einer Sechskantschraube und Mutter Güte 8.8 ermittelt und mit dem entsprechenden Sicherheitsfaktor zu dividieren um die Nennlastwerte zu erhalten.


Üblicher Sicherheitsfaktor: 10

■ For fixing profiles and cross-members to supports, hanging pipes and channels on steel beams.

- Clamping range up to 35 mm (Sp 16)
- Universal use
- Material: White malleable cast iron GTW 45, zinc plated

The breaking forces are determined using a hex head bolt and nut (grade 8.8). They are divided by the appropriate safety factor to obtain the value for the rated load.

Normal safety factor: 10

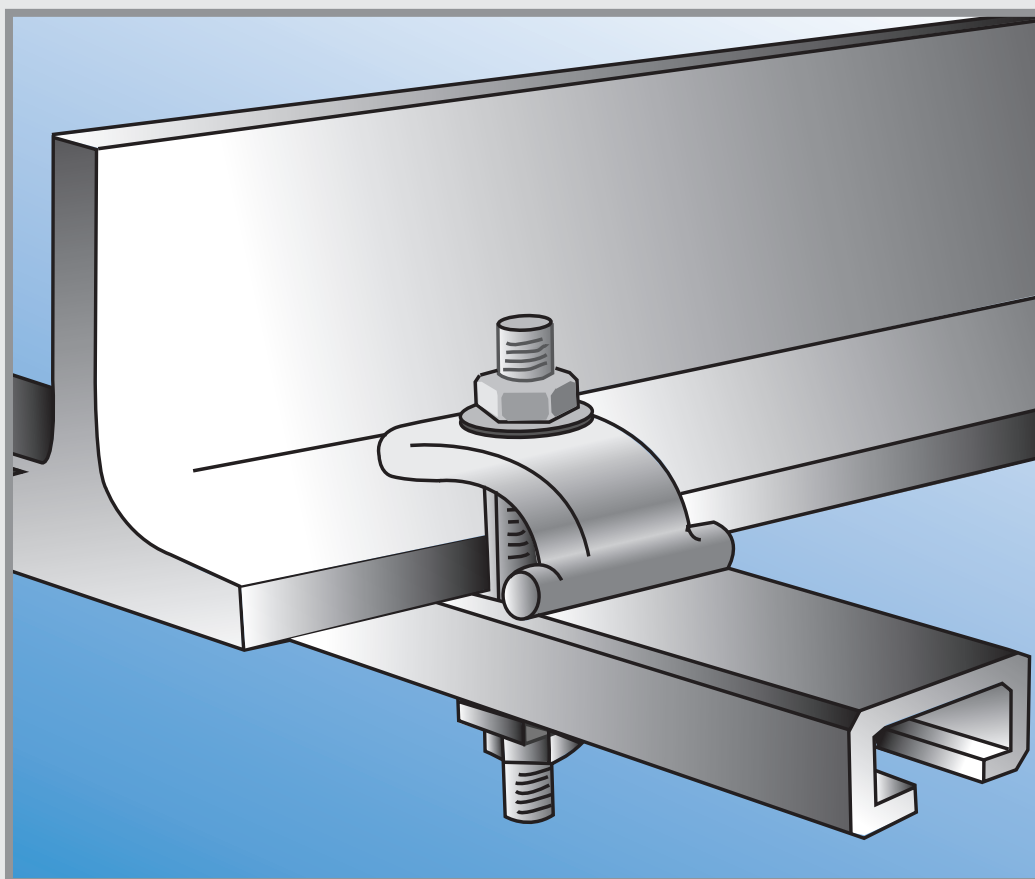

■ Spannpratzen

■ Clamping bracket

Bestellnummer Order Number	Typ Nummer Type Number	Spannbereich Clamping bracket	Bruchlast Claming range	Gewinde Thread	D	L	B	Verpackung Package
00470	SP 10	1 – 25 mm	45 kN	M 10	11 mm	47 mm	43 mm	50 Stck/pcs
00480	SP 12	1 – 35 mm	80 kN	M 12	13 mm	66 mm	51 mm	25 Stck/pcs
00490	SP 16	1 – 35 mm	90 kN	M 16	17 mm	65 mm	63 mm	25 Stck/pcs

