

■ Kippdübel KV 8, KV 10 zur Schnellbefestigung an Trapezblechbecken

■ Toggle bolts KV 8, KV 10 for quick fixing to trapezoidal sheet metal channels



Meister GmbH & Co. KG

D-72293 Glatten, Lombacher Straße 53
Telefon: ++49 (0) 74 43-24 08 03-0
Telefax: ++49 (0) 74 43-24 08 03-9
<http://www.smk-meister.de>
email: info@smk-meister.de

Der Befestigungs-Spezialist. • The fastening specialist.

■ Einsatz:

Zur Befestigung von Rohren bis DN 50 mm, Halte-traversen, Montageschienen, Lüftungskanälen, Strom-schienen, Beleuchtungsschienen usw. Durch die dreh-bare Gewindestange kann jeder Befestigungspunkt einzeln einnivelliert und Gefälle beliebig hergestellt werden. Die Gewindestange ist gegen unbeabsichtigtes Herausdrehen gesichert.

■ Technische Daten:

Bei stationären Feuerschutzanlagen gelten die Bestim-mungen des VdS oder FM (für Rohre bis max. DN 2"). Die Nennlast pro Befestigungspunkt für Rohre an Trapezblechen beträgt maximal 800 N, für andere Befestigungsgegenstände an Trapezblechen 1000 N. Es wird empfohlen, jede vierte bis fünfte Halterung an einer statisch höher belastbaren Stelle anzubringen.

Ausführung: Stahl, galvanisch verzinkt — passiviert, Dichtscheibe.

Bruchlastwerte von KV 8 und KV 10: 20 KN


■ Use:

To fix pipes up to DN 50 mm, holding traverses, moun-ting rails, ventilation ducts, contact rails, track lighting, etc. The turnable threaded rod allows each point of attachment to be levelled individually and slopes created as required. The threaded rod is secured against unintentional removal.

■ Specifications:

The requirements established by VdS or FM (for pipes up to max. DN 2") apply for stationary fire protection systems. The rated load per point of attachment for pipes fixed to trapezoidal sheet metal is max. 800 N: for other objects fixed to trapezoidal sheet metal it is 1,000 N. We recom-mend that every fourth to fifth holder be attached to a point that bears higher static loads.

Design: galvanised steel — passivated, sealing washer. Breaking forces of KV 8 and KV 10: 20 KN

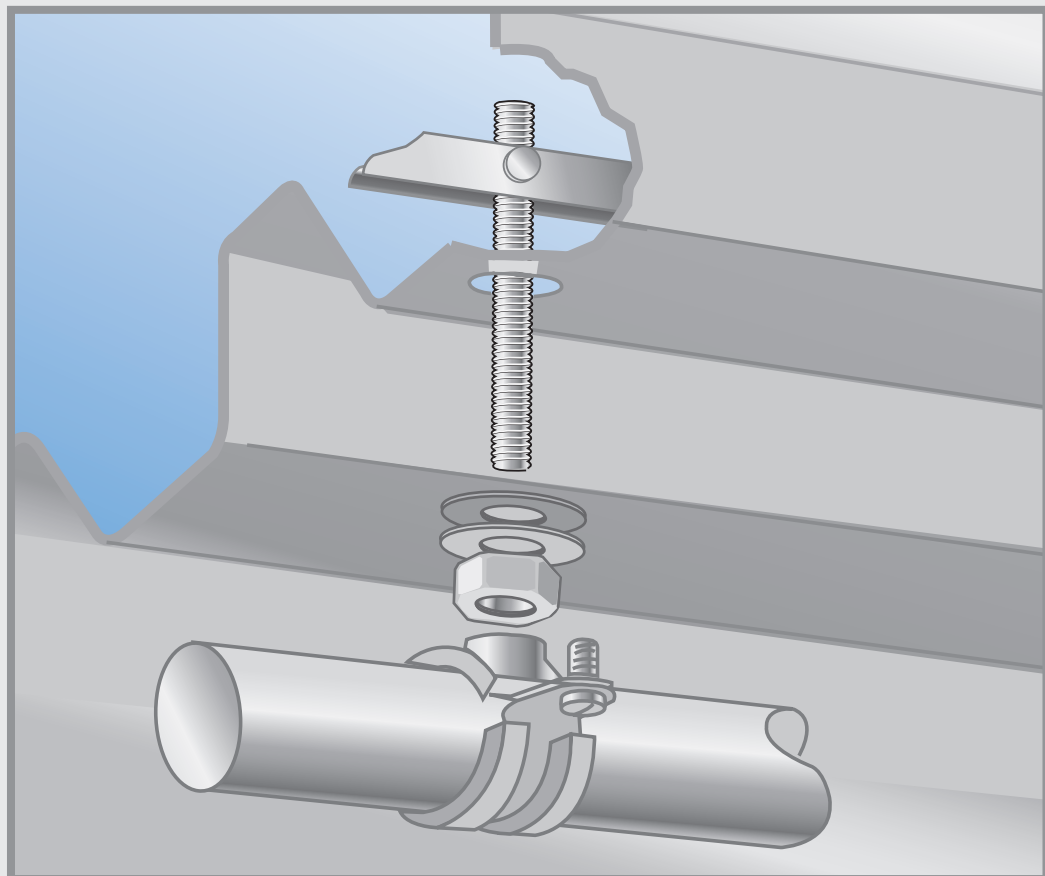

■ Kippdübel KV 8 und KV 10

■ Toggle bolts KV 8 and KV 10

Bestellnummer Order Number	Typ-Nummer Type Number	Gewindestange Threaded rod	Zulassung Approval	Bohrloch Ø Drillhole Ø	Verpackung Package
00035	KV 8 x 100	M 8 x 100 mm	VdS	22 mm	50 Stck/pcs
00036	KV 8 x 200	M 8 x 200 mm	VdS	22 mm	25 Stck/pcs
00037	KV 8 x 300	M 8 x 300 mm	VdS	22 mm	25 Stck/pcs
00038	KV 8 x 500	M 8 x 500 mm	VdS	22 mm	25 Stck/pcs
00046	KV 10 x 100	M 10 x 100 mm	VdS/FM	25 mm	25 Stck/pcs
00049	KV 10 x 200	M 10 x 200 mm	VdS/FM	25 mm	25 Stck/pcs

