



## FK 02 L



### Federkorbstecker

Ø 2mm

30 V<sub>AC</sub> / 60V<sub>DC</sub>

10 A

- gerade, mit Lötanschluss bis 0,5 mm<sup>2</sup> Leitungsquerschnitt
- mit Griffhülse, unmontiert

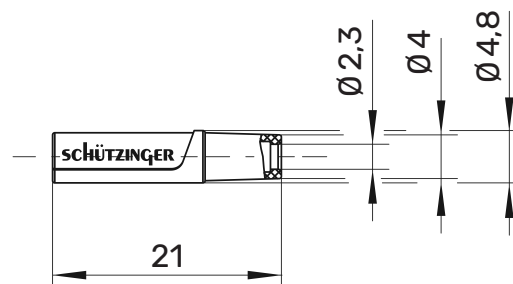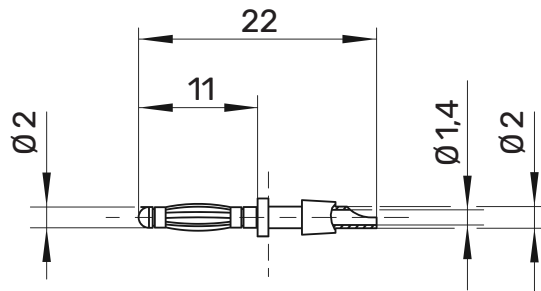

### Allgemeine Angaben

Best.-Nr. <sup>1)</sup>	FK 02 L Ni   Au / ..(Farbe)
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, braun, weiß
Kontaktteile	vernickelt   vergoldet
Griffhülsen	PA6.6 (UL94-V2)
Längen	0 cm

### Technische Daten

Anschluss	löten bis 0,5 mm <sup>2</sup>
Griffhülsen für Leitung	bis Ø 2 mm
für Leitungsquerschnitt	bis 0,5 mm <sup>2</sup>
für Leitungsdurchmesser	bis 2 mm
Durchgangswiderstand <sup>4)</sup>	3 mΩ (Ni)   2 mΩ (Au)
Bemessungsspannung <sup>2)</sup>	30 V <sub>AC</sub> / 60 V <sub>DC</sub>
Bemessungsstrom <sup>2)</sup>	10 A
Betriebstemperatur	von -25 °C bis +90 °C

<sup>1)</sup> andere Kontaktflächen, Farben und Griffhülsen für andere Leitungsdurchmesser auf Anfrage

<sup>2)</sup> bei normalen Umgebungstemperaturen

<sup>4)</sup> abhängig von der Kontaktfläche

<b>FK 02 L</b>	<b>Ni</b>	<b>Au</b>
● <b>SW Schwarz</b>	99000694	99000702
● <b>RT Rot</b>	99010815	99000701
● <b>BL Blau</b>	99000689	99000697
● <b>GE Gelb</b>	99000691	99000699
● <b>GN Grün</b>	99000692	99000700
● <b>GR Grau</b>	99000695	99000703
● <b>BR Braun</b>	99000690	99000698
○ <b>WS Weiß</b>	99000696	99000704