



FK 9 L



Federkorbstecker

Ø 4mm

30 V_{AC} / 60V_{DC}

32 A

- gerade, mit Lötanschluss bis 2,5 mm² Leitungsquerschnitt
- mit Griffhülse, unmontiert

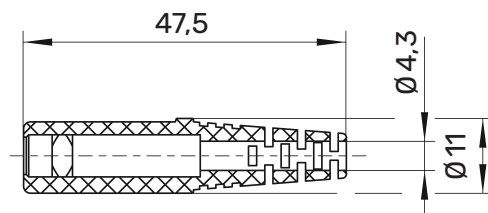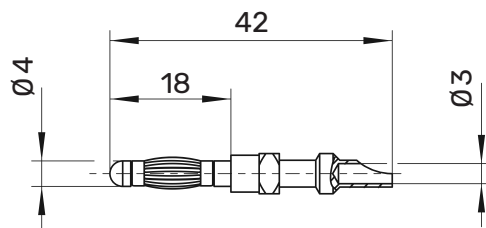

Allgemeine Angaben

Best.-Nr. ¹⁾	FK 9 L Ni Au / ..(Farbe)
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, braun, weiß, violett
Kontaktteile	vernickelt vergoldet
Griffhülsen	TPE (Evoprene)

Technische Daten

Anschluss	löten bis 2,5 mm ²
für Leitungsquerschnitt	bis 2,5 mm ²
für Leitungsdurchmesser	bis 4 mm
Durchgangswiderstand	3 mΩ (Ni) 2 mΩ (Au)
Bemessungsspannung ²⁾	30 V _{AC} / 60 V _{DC}
Bemessungsstrom ²⁾	32 A
Betriebstemperatur	von -30 °C bis +110 °C

¹⁾ andere Kontaktflächen, Farben und Griffhülsen für andere Leitungsdurchmesser auf Anfrage

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

FK 9 L				Ni	Au
●	SW	Schwarz	Black	99001312	99001321
●	RT	Rot	Red	99001311	99001320
●	BL	Blau	Blue	99001306	99001315
●	GE	Gelb	Yellow	99001308	99001317
●	GN	Grün	Green	99001309	99001318
●	GR	Grau	Grey	99001310	99001319
●	BR	Braun	Brown	99001307	99001316
○	WS	Weiß	White	99001314	99001323
●	VI	Violett	Purple	99001313	