



SFK 30 C


Sicherheits-Federkorbstecker

Ø 4mm Sicherheit

1.000 V CAT II

32 A

- gerade, mit Crimpanschluss für 2,5 mm² Leitungsquerschnitt
- mit Griffhülse, unmontiert
- Achtung! Die Funktion der Isolationscrimpung ist nur in Verbindung mit Leitung LTG 2.5 (siehe Kapitel Leitungen) gewährleistet

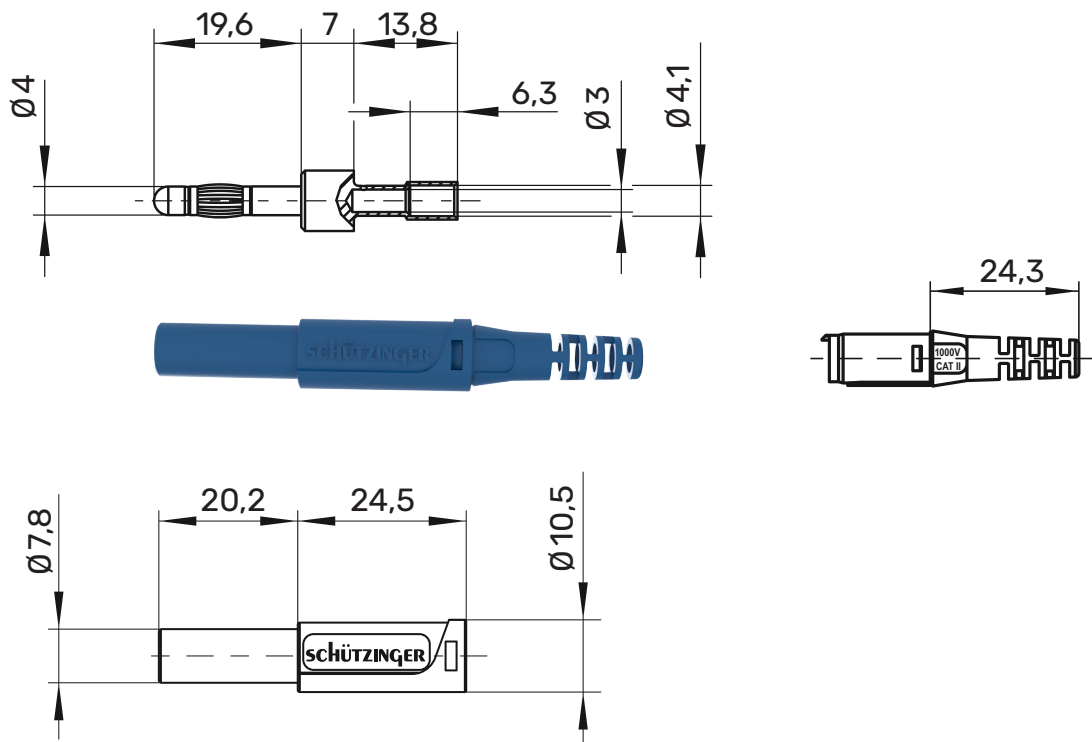

Allgemeine Angaben

Best.-Nr. ¹⁾	SFK 30 C Ni Au /OK ... (Farbe)
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, braun, weiß, violett, grüngelb
Kontaktteile	vernickelt vergoldet
Griffhülsen	PA 6.6 (Polyamid)

Technische Daten

Anschluss	crimpen 2,5 mm ²
Griffhülsen für Leitung	bis Ø 4 mm
für Leitungsquerschnitt	bis 2,5 mm ²
für Leitungsdurchmesser	4 mm
Durchgangswiderstand	3 mΩ (Ni) 2 mΩ (Au)
Bemessungsspannung ²⁾	1000 V CAT II
Bemessungsstrom ²⁾	32 A
Betriebstemperatur	von -25 °C bis +80 °C











¹⁾ andere Kontaktflächen, Farben und Griffhülsen für andere Leitungsdurchmesser auf Anfrage

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

SFK 30 C

Ni

Au

	SW	Schwarz	Black	99009978	99015651
	RT	Rot	Red	99015431	99015652
	BL	Blau	Blue	99015432	99015653
	GE	Gelb	Yellow	99015433	99015654
	GN	Grün	Green	99015644	99015655
	GR	Grau	Grey	99015646	99015656
	BR	Braun	Brown	99015647	99015727
	WS	Weiß	White	99015648	99015658
	VI	Violett	Purple	99015649	99015659
	GNGE	Grüngelb	green-yellow	99015650	99015660