



SFK 8500 S


Sicherheits-Federkorbstecker

Ø 4mm Sicherheit

1000 V CAT II

32 A

- gerade, mit axialer Zusteckbuchse, Schraubanschluss bis 2,5 mm² Leitungsquerschnitt
- schmalere Bauform - Rastermaß 10 mm
- mit Griffhülse, unmontiert
- die Griffhülse besteht aus UL-gelistetem Material
- Weiterentwicklung unseres Sicherheits-Federkorbsteckers SFK 40 S
- für eine fachgerechte Anwendung unserer Produkte müssen die Sicherheitshinweise in unserem Katalog beachtet werden

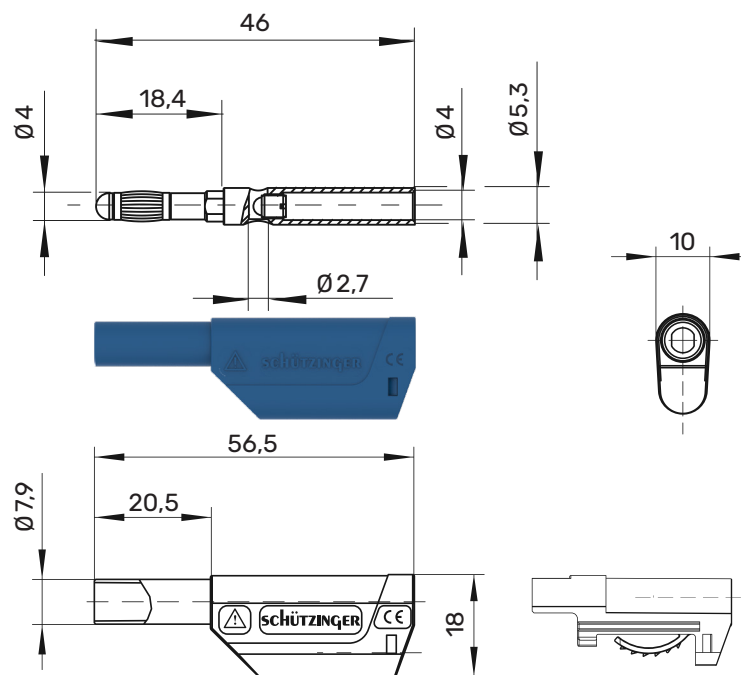

Allgemeine Angaben

Best.-Nr. ^{1) 15)} **SFK 8500 S Ni | Au / AS/ ..(Farbe)**

Farben schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, braun, weiß, orange, violett

Kontaktteile vernickelt | vergoldet

Griffhülsen PA 6.6 (UL94-V2)

Technische Daten

Anschluss schrauben bis 2,5 mm²

Griffhülse für Leitung bis Ø 4 mm

für Leitungsquerschnitt bis 2,5 mm²

für Leitungsdurchmesser bis 4 mm

Durchgangswiderstand⁴⁾ 3 mΩ (Ni) | 2 mΩ (Au)

Bemessungsspannung^{2) 25)} 1000 V CAT II

Bemessungsstrom^{2) 25)} 32 A

Betriebstemperatur von -25 °C bis +80 °C

¹⁾ andere Kontaktflächen, Farben und Griffhülsen für andere Leitungsdurchmesser auf Anfrage

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

⁴⁾ abhängig von der Kontaktfläche

¹⁵⁾ bleifreie Ausführung auf Anfrage

²⁵⁾ Die Sicherheit des Produkts ist nur bei Einbau / Anwendung durch qualifiziertes Fachpersonal gewährleistet

Die Sicherheitsbestimmungen der IEC EN 61010-031 für handgehaltenes Messzubehör sind auch bei Selbstkonfektion einzuhalten

SFK 8500 S				Ni	Au
●	SW	Schwarz	Black	99019731	99019741
●	RT	Rot	Red	99019732	99019742
●	BL	Blau	Blue	99019733	99019743
●	GE	Gelb	Yellow	99019734	99019744
●	GN	Grün	Green	99019735	99019745
●	GR	Grau	Grey	99019736	99019746
●	BR	Braun	Brown	99019737	99019747
○	WS	Weiß	White	99019738	99019748
●	VI	Violett	Purple	99019739	99019749
●	OR	Orange	Orange	99019740	99019750