

BU 404


Einbaubuchse

Ø 4mm

30 V_{AC} / 60 V_{DC}

32 A

- Vollmetall-Ausführung
- Montagebohrung Ø 6,1 mm
- zum Einbauen in Frontplatten von 1,5 mm bis 11 mm Dicke

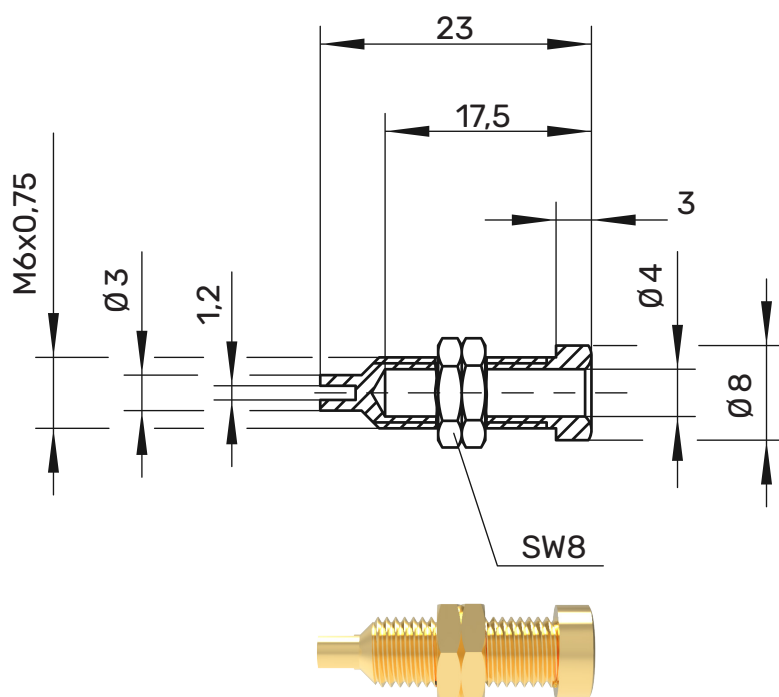

Allgemeine Angaben

Best.-Nr. ¹⁾

BU 404 Ni | Au

Kontaktteile

vernickelt | vergoldet

Technische Daten

Anschluss	Lötanschluss, Lötöse oder Kabelschuh
Durchgangswiderstand	10 mΩ (Ni) / 4 mΩ (Au)
Bemessungsspannung ²⁾	30 V _{AC} / 60 V _{DC}
Bemessungsstrom ²⁾	32 A
Betriebstemperatur	von -40 °C bis +110 °C

¹⁾ andere Kontaktflächen auf Anfrage

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

BU 404

Ni

Au

99000504

99000505