



## KU 02 L


### Kupplung

Ø 2 mm

30 V<sub>AC</sub> / 60 V<sub>DC</sub>

10 A

- mit Lötanschluss bis 0,5 mm<sup>2</sup> Leitungsquerschnitt
- mit Griffhülse, unmontiert

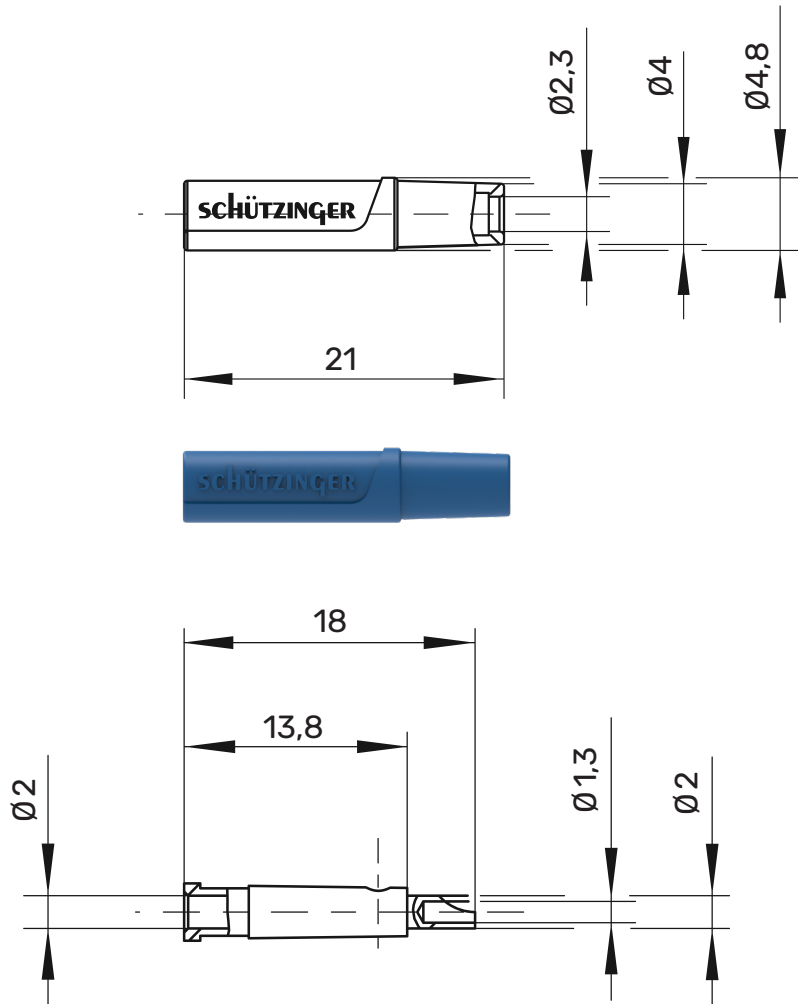

### Allgemeine Angaben

Best.-Nr. <sup>1)</sup>	<b>KU 02 L Ni   Au / ..(Farbe)</b>
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, weiß
Kontaktteile	vernickelt   <b>vergoldet</b>
Griffhülsen	PA 6.6 (UV94-V2)

### Technische Daten

Anschluss	löten bis 0,5 mm <sup>2</sup>
für Leitungsquerschnitt	bis 0,5 mm <sup>2</sup>
für Leitungsdurchmesser	bis 2 mm
Griffhülse für Leitung	Ø 2 mm
Durchgangswiderstand <sup>4)</sup>	3 mΩ (Ni)   2 mΩ (Au)
Bemessungsspannung <sup>2)</sup>	30 V <sub>AC</sub> / 60 V <sub>DC</sub>
Bemessungsstrom <sup>2)</sup>	10 A
Betriebstemperatur	von -25 °C bis +90 °C

<sup>1)</sup> andere Kontaktoberflächen, Farben, Ausführungen und Griffhülsen für andere Leitungsdurchmesser auf Anfrage

<sup>2)</sup> bei normalen Umgebungstemperaturen

<sup>4)</sup> abhängig von der Kontaktoberfläche

**KU 02 L**

Ni

Au

●	SW	Schwarz	Black	99002168	99002174
●	RT	Rot	Red	99002167	99002173
●	BL	Blau	Blue	99002164	99002170
●	GE	Gelb	Yellow	99002165	99002171
●	GN	Grün	Green	99002166	99002172
●	GR	Grau	Grey		
○	WS	Weiß	White	99002169	99002175