



KU 09 L



Kupplung

Ø 4 mm

30 V_{AC} / 60 V_{DC}

32 A

- mit Lötanschluss bis 2,5 mm² Leitungsquerschnitt
- mit Griffhülse, unmontiert

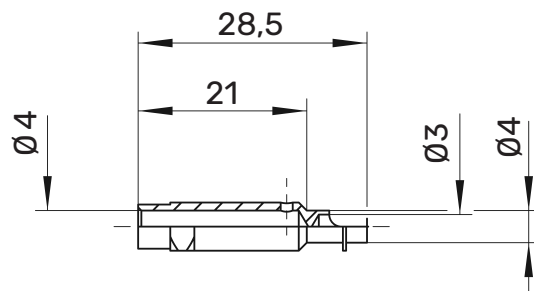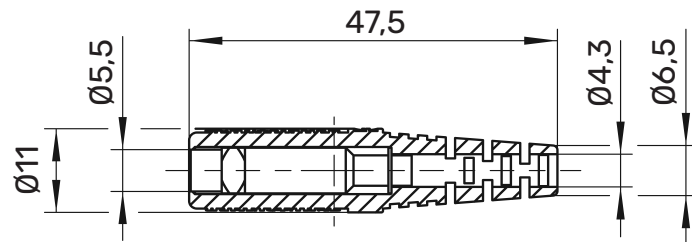

Allgemeine Angaben

Best.-Nr. ¹⁾	KU 09 L Ni Au / ..(Farbe)
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, braun
Kontaktteile	vernickelt vergoldet
Griffhülsen	TPE (Evoprene)

Technische Daten

Anschluss	löten bis 2,5 mm ²
für Leitungsquerschnitt	bis 2,5 mm ²
für Leitungsdurchmesser	bis 4 mm
Griffhülse für Leitung	Ø 4 mm
Durchgangswiderstand	3 mΩ (Ni) 2 mΩ (Au)
Bemessungsspannung ²⁾	30 V _{AC} / 60 V _{DC}
Bemessungsstrom ²⁾	32 A
Betriebstemperatur	von -30 °C bis +110 °C

¹⁾ andere Kontaktoberflächen, Farben, Ausführungen und Griffhülsen für andere Leitungsdurchmesser auf Anfrage
²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

KU 09 L

Ni

Au

●	SW	Schwarz	Black	99002191	99002200
●	RT	Rot	Red	99002190	99002199
●	BL	Blau	Blue	99002185	99002194
●	GE	Gelb	Yellow	99002187	99002196
●	GN	Grün	Green	99002188	99002197
●	GR	Grau	Grey	99002189	99002198
●	BR	Braun	Brown	99002186	99002195