



KU 92 L



Kupplung

Ø 4 mm

30 V_{AC} / 60 V_{DC}

10 A

- mit Lötanschluss bis 0,5 mm² Leitungsquerschnitt
- mit Griffhülse, unmontiert

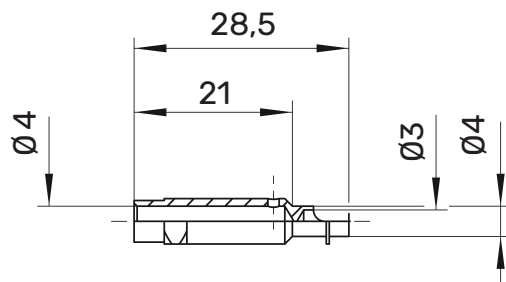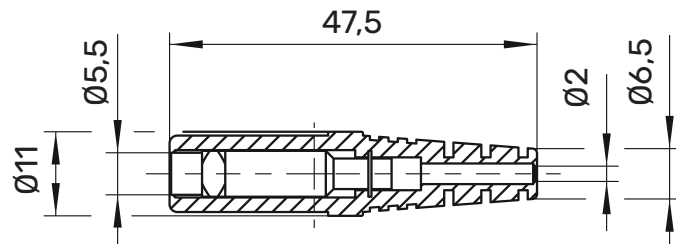

Allgemeine Angaben

Best.-Nr. ¹⁾	KU 92 L Ni Au / ..(Farbe)
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, braun, weiß, violett
Kontaktteile	vernickelt vergoldet
Griffhülsen	TPE (Evoprene)

Technische Daten

Anschluss	löten bis 0,5 mm ²
für Leitungsquerschnitt	bis 0,5 mm ²
für Leitungsdurchmesser	bis 2 mm
Griffhülse für Leitung	Ø 2 mm
Durchgangswiderstand	3 mΩ (Ni) 2 mΩ (Au)
Bemessungsspannung ²⁾	30 V _{AC} / 60 V _{DC}
Bemessungsstrom ²⁾	10 A
Betriebstemperatur	von -30 °C bis +110 °C

¹⁾ andere Kontaktoberflächen, Farben, Ausführungen und Griffhülsen für andere Leitungsdurchmesser auf Anfrage
²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

KU 92 L				Ni	Au
●	SW	Schwarz	Black	99002259	99002268
●	RT	Rot	Red	99002258	99002267
●	BL	Blau	Blue	99002253	99002262
●	GE	Gelb	Yellow	99002255	99002264
●	GN	Grün	Green	99002256	99002265
●	GR	Grau	Grey	99002257	99002266
●	BR	Braun	Brown	99002254	99002263
○	WS	Weiß	White	99002261	99002270
●	PVI	Violett	Purple	99022000	