



SKU 30 C




Sicherheits-Kupplung

Ø 4 mm Sicherheit

1000 V CAT II

32 A

- mit Crimpanschluss für 2,5 mm² Leitungsquerschnitt
- mit Griffhülse, unmontiert

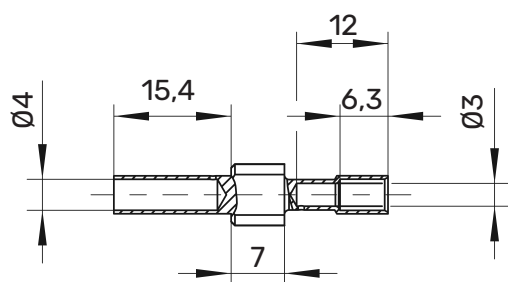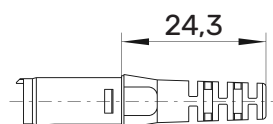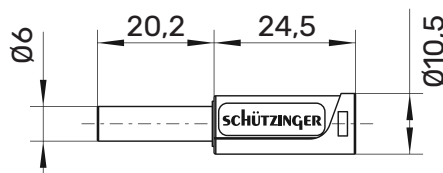

Allgemeine Angaben

Best.-Nr. ¹⁾ **SKU 30 C Ni / ... (Farbe)**

Farben schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, braun, weiß, violett, grüngelb

Kontaktteile vernickelt

Griffhülsen PA 6.6 (UV94-V2)

Technische Daten

Anschluss crimpen 2,5 mm²

für Leitungsquerschnitt 2,5 mm²

für Leitungsdurchmesser 4 mm

Griffhülse für Leitung Ø 4 mm

Durchgangswiderstand 3 mΩ

Bemessungsspannung ²⁾ 1000 V CAT II

Bemessungsstrom ²⁾ 32 A

Betriebstemperatur von -25 °C bis +80 °C

¹⁾ andere Kontaktoberflächen, Farben, Ausführungen und Griffhülsen für andere Leitungsdurchmesser auf Anfrage

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

SKU 30 C

Ni

 SW	Schwarz	Black	99009982
 RT	Rot	Red	99009983
 BL	Blau	Blue	99013723
 GE	Gelb	Yellow	99015663
 GN	Grün	Green	99015664
 GR	Grau	Grey	99015665
 BR	Braun	Brown	99015666
 WS	Weiß	White	99015667
 VI	Violett	Purple	99015668
 GNGE	Grüngelb	Green-yellow	99015669