



## SKU 30 L


### Sicherheits-Kupplung

Ø 4 mm Sicherheit

1000 V CAT II

32 A

- mit Lötanschluss bis 2,5 mm<sup>2</sup> Leitungsquerschnitt
- mit Griffhülse, unmontiert

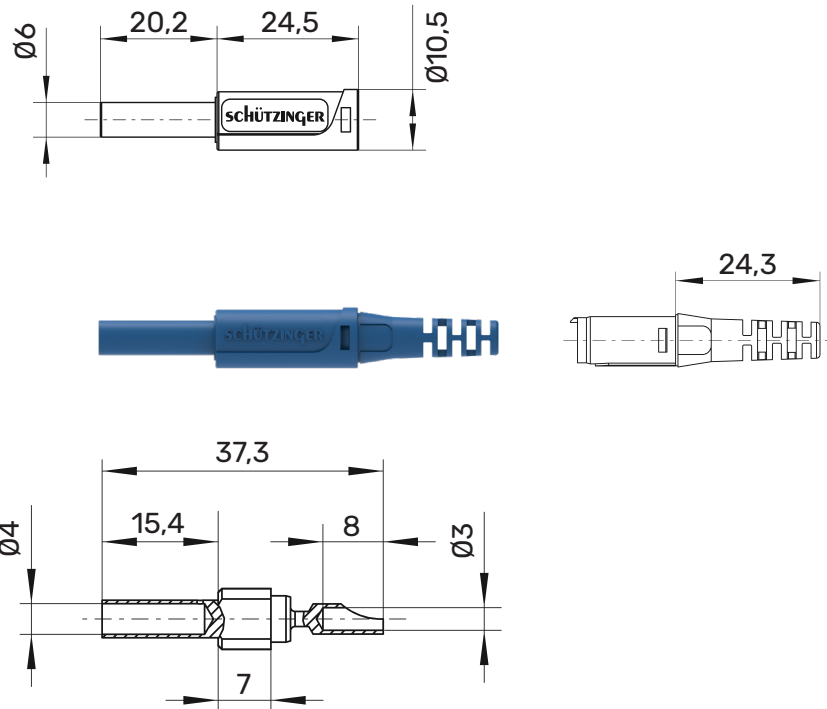

#### Allgemeine Angaben

Best.-Nr. <sup>1)</sup>	SKU 30 L Ni /... (Farbe)
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, braun, weiß, violett, grüngelb
Kontaktteile	vernickelt
Griffhülsen	PA 6.6 (UV94-V2)

#### Technische Daten

Anschluss	löten bis 2,5 mm <sup>2</sup>
für Leitungsquerschnitt	bis 2,5 mm <sup>2</sup>
für Leitungsdurchmesser	bis 4 mm
Griffhülse für Leitung	bis Ø 4 mm
Durchgangswiderstand	3 mΩ
Bemessungsspannung <sup>2)</sup>	1000 V CAT II
Bemessungsstrom <sup>2)</sup>	32 A
Betriebstemperatur	von -25 °C bis +80 °C

<sup>1)</sup> andere Kontaktoberflächen, Farben, Ausführungen und Griffhülsen für andere Leitungsdurchmesser auf Anfrage  
<sup>2)</sup> bei normalen Umgebungstemperaturen

**SKU 30 L**

Ni

 <b>SW</b>	<b>Schwarz</b>	<b>Black</b>	99008763
 <b>RT</b>	<b>Rot</b>	<b>Red</b>	99008764
 <b>BL</b>	<b>Blau</b>	<b>Blue</b>	99015670
 <b>GE</b>	<b>Gelb</b>	<b>Yellow</b>	99015671
 <b>GN</b>	<b>Grün</b>	<b>Green</b>	99015672
 <b>GR</b>	<b>Grau</b>	<b>Grey</b>	99015673
 <b>BR</b>	<b>Braun</b>	<b>Brown</b>	99015674
 <b>WS</b>	<b>Weiß</b>	<b>White</b>	99015675
 <b>VI</b>	<b>Violett</b>	<b>Purple</b>	99015676
 <b>GNGE</b>	<b>Grüngelb</b>	<b>Green-yellow</b>	99015677