

## KURZ 12-4 IG MB


### Kurzschlussstecker

4 mm

30 V<sub>AC</sub> / 60 V<sub>DC</sub>

12 A

- isoliert in Gehäuse eingespritzt
- mit axialer Messbuchse Ø 4 mm

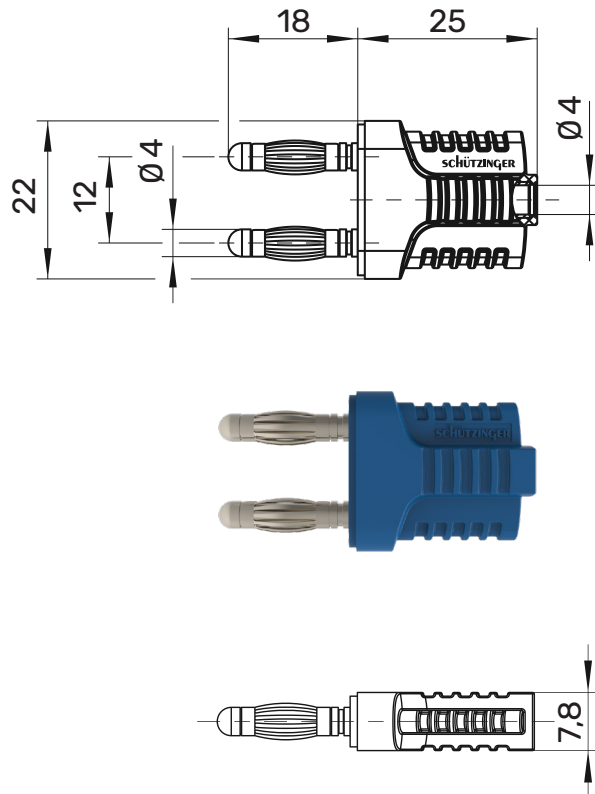

### Allgemeine Angaben

Best.-Nr. <sup>1)</sup>	KURZ 12-4 IG MB Ni ...(Farbe)
Farben	schwarz
Kontaktteile	vernickelt
Isolierteile	PA6.6 (UL94-V2)

### Technische Daten

Anschluss	Messbuchse
Durchgangswiderstand	3 mΩ (Ni)
Bemessungsspannung <sup>2)</sup>	30 V <sub>AC</sub> / 60 V <sub>DC</sub>
Bemessungsstrom <sup>2)</sup>	12 A
Betriebstemperatur	von -25 °C bis +80 °C

<sup>1)</sup> andere Kontaktflächen und Farben auf Anfrage  
<sup>2)</sup> bei normalen Umgebungstemperaturen

**KURZ 12 - 4 IG MB**

Ni

● SW Schwarz Black

99002320