



## SAK 9230

### Sicherheits-Abgreifklemme





Ø 4 mm Sicherheit

1000 V CAT III

600 V CAT IV

32 A

- innovative Federtechnik ohne Schenkelfeder: die außergewöhnliche Federtechnik gewährleistet eine zuverlässige und langlebige Funktionsweise
- optimale Ergonomie und Haptik: ermöglicht eine angenehme und komfortable Handhabung und liegt bequem in der Hand
- die Kunststoffteile bestehen aus UL-gelistetem Material
- größtmögliche Öffnung: Klemmbereich bis 34 mm
- zuverlässige Haltekraft, selbst bei langen Messstrecken
- durch Klemmbackentechnologie können auch feinste Drähte abgegriffen werden
- Ø 4 mm Steckanschluss zur Aufnahme von Ø 4 mm Sicherheitssteckern
- isoliert für einen sicheren Einsatz
- für eine fachgerechte Anwendung unserer Produkte müssen die Sicherheitshinweise beachtet werden

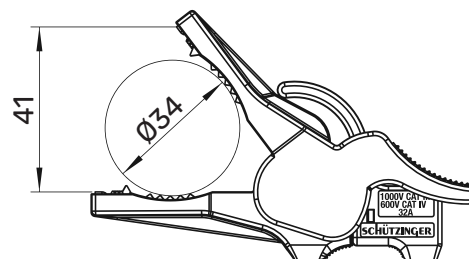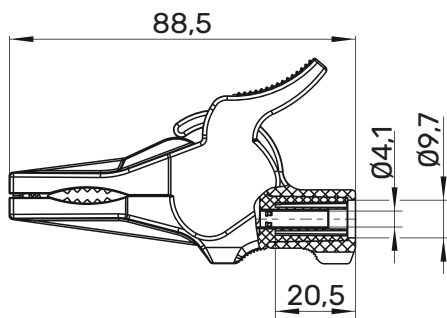

#### Allgemeine Angaben

Best.-Nr. <sup>1)</sup>	<b>SAK 9230 Ni</b>
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grüngelb
Kontaktteile	vernickelt
Isolierteile	PA 6.6 (UL94-V2)

#### Technische Daten

Anschluss	Sicherheitsbuchse
Bemessungsspannung <sup>2)</sup>	1000 V CAT III / 600 V CAT IV
Bemessungsstrom <sup>2)</sup>	32 A
Betriebstemperatur	von -25 °C bis +80 °C

<sup>1)</sup> andere Farben auf Anfrage

<sup>2)</sup> bei normalen Umgebungstemperaturen

**SAK 9230**

Ni

 <b>SW</b>	<b>Schwarz</b>	<b>Black</b>	99022576
 <b>RT</b>	<b>Rot</b>	<b>Red</b>	99022577
 <b>BL</b>	<b>Blau</b>	<b>Blue</b>	99022715
 <b>GE</b>	<b>Gelb</b>	<b>Yellow</b>	99022716
 <b>GN</b>	<b>Grün</b>	<b>Green</b>	99022717
 <b>GNGE</b>	<b>Grüngelb</b>	<b>Green-yellow</b>	99022718