



SEB 8632


Sicherheits-Einbaubuchse

Ø 4mm Sicherheit

1000 V CAT III

24 A

- zum Einbauen in Frontplatten bis 6 mm Dicke
- Befestigung mittels einer Schlitzmutter M12 x 0,75 und einer Federscheibe
- Montagebohrung Ø 12,2+0,1 mm
- Montage mittels Montagewerkzeug MWZ 8 und MWZ 15

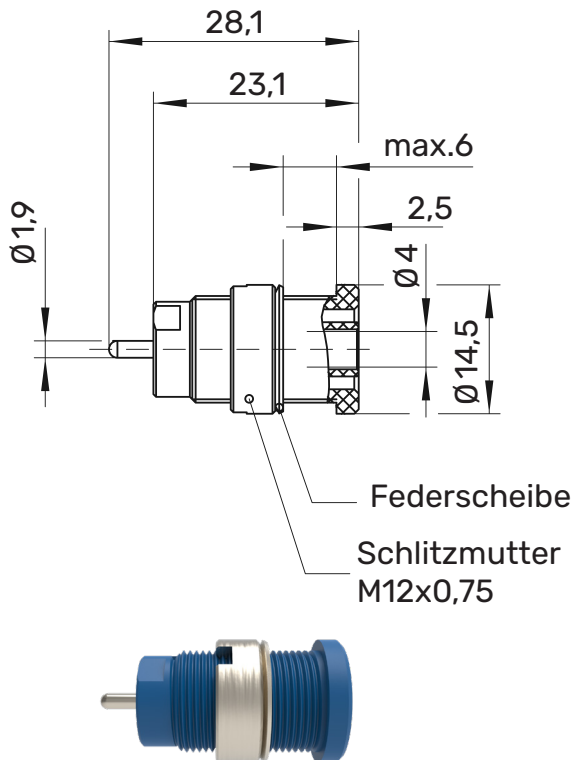

! WH 034



MA 007



Allgemeine Angaben

Best.-Nr. ¹⁾	SEB 8632 Ni ...(Farbe)
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, braun, weiß
Kontaktteile	vernickelt
Isolierteil	PA 6.6 (Polyamid) UL94 - V2

Technische Daten

Anschluss	Pin Ø 1,9 mm
Durchgangswiderstand	5 mΩ (Ni)
Bemessungsspannung ²⁾	1000 V CAT III
Bemessungsstrom ²⁾	24 A
Betriebstemperatur	von -25 °C bis +80 °C
Anzugsdrehmoment der Befestigungsmutter	45 Ncm

¹⁾ andere Kontaktoberflächen, Farben und Anschlüsse auf Anfrage
²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

SEB 8632

Ni

	SW	Schwarz	Black	99018471
	RT	Rot	Red	99018472
	BL	Blau	Blue	99018473
	GE	Gelb	Yellow	99018474
	GN	Grün	Green	99018475
	GR	Grau	Grey	99018476
	BR	Braun	Brown	99018477
	WS	Weiß	White	99018478