



SDK 502


Schnelldruckklemme

Ø 4mm

30 V_{AC} / 60 V_{DC}

16 A

- zum Einstecken in eine Buchse Ø 4 mm

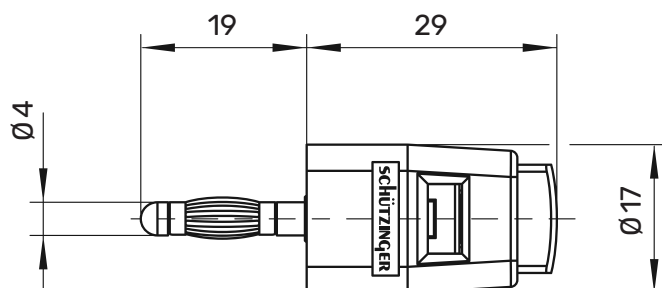

Allgemeine Angaben

Best.-Nr. ¹⁾	SDK 502 Ni / ...(Farbe)
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, braun, weiß, orange, violett,grüngelb
Kontaktteil	vernickelt
Isolierteil	PA 6.6 (Polyamid)

Technische Daten












Anschluss	stecken
Durchgangswiderstand	5 mΩ
Bemessungsspannung ²⁾	30 V _{AC} / 60 V _{DC}
Bemessungsstrom ²⁾	16 A
Betriebstemperatur	von -25 °C bis +90 °C
vorderes Einsteckfenster	6,5 mm x 4 mm
hinteres Einsteckfenster	8 mm x 4 mm
Druckfederkraft	20 N

¹⁾ andere Farben, Anschlüsse und Federn (ca. 15 N oder 33 N) auf Anfrage

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

SDK 502

Ni

	SW	Schwarz	Black	99004167
	RT	Rot	Red	99004166
	BL	Blau	Blue	99004161
	GE	Gelb	Yellow	99004163
	GN	Grün	Green	99004164
	GR	Grau	Grey	99015150
	BR	Braun	Brown	99004162
	WS	Weiß	White	99004168
	VI	Violett	Purple	99015152
	OR	Orange	Orange	99015151
	GNGE	Grüngelb	Green-yellow	99004165