



## SDK 799



### Sicherheits-Schnelldruckklemme

Ø 4mm Sicherheit

300 V CAT II

16 A

- zum Einstecken in eine Sicherheits-Buchse Ø 4 mm

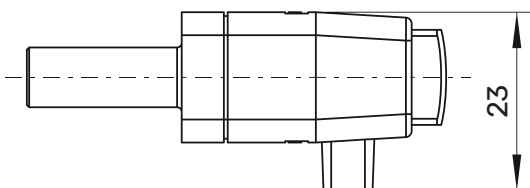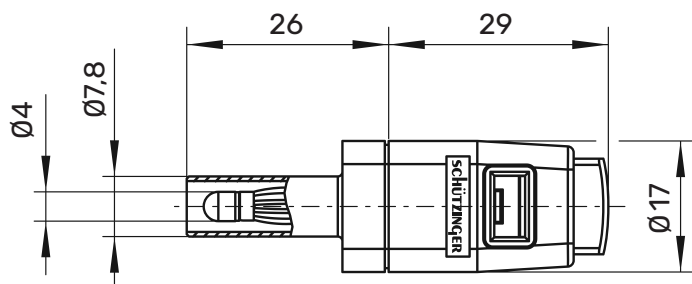

#### Allgemeine Angaben

Best.-Nr. <sup>1)</sup>	<b>SDK 799 Ni / ...(Farbe)</b>
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, braun, weiß, orange, violett, grüngelb
Kontaktteil	vernickelt
Isolierteil	PA 6.6 (Polyamid)

#### Technische Daten












Anschluss	stecken
Durchgangswiderstand	5 mΩ
Bemessungsspannung <sup>2)</sup>	300 V CAT II
Bemessungsstrom <sup>2)</sup>	16 A
Betriebstemperatur	von -25 °C bis +90 °C
Einsteckfenster	8 mm x 4 mm
Druckfederkraft	20 N

<sup>1)</sup> andere Farben, Anschlüsse und Federn (ca. 15 N oder 33 N) auf Anfrage

<sup>2)</sup> bei normalen Umgebungstemperaturen

**SDK 799**

Ni

	<b>SW</b>	<b>Schwarz</b>	<b>Black</b>	99004206
	<b>RT</b>	<b>Rot</b>	<b>Red</b>	99004205
	<b>BL</b>	<b>Blau</b>	<b>Blue</b>	99004199
	<b>GE</b>	<b>Gelb</b>	<b>Yellow</b>	99004202
	<b>GN</b>	<b>Grün</b>	<b>Green</b>	99004203
	<b>GR</b>	<b>Grau</b>	<b>Grey</b>	99016228
	<b>BR</b>	<b>Braun</b>	<b>Brown</b>	99004200
	<b>WS</b>	<b>Weiß</b>	<b>White</b>	99004210
	<b>VI</b>	<b>Violett</b>	<b>Purple</b>	99016230
	<b>OR</b>	<b>Orange</b>	<b>Orange</b>	99016229
	<b>GNGE</b>	<b>Grünelb</b>	<b>Green-yellow</b>	99004204