




FK 15 S Federkorbstecker

Ø 4mm

30 V_{AC} / 60V_{DC}

- gerade, mit axialer Zusteckbuchse, Schraubanschluss von 1 - 2,5 mm² Leitungsquerschnitt
- mit Griffhülse, unmontiert

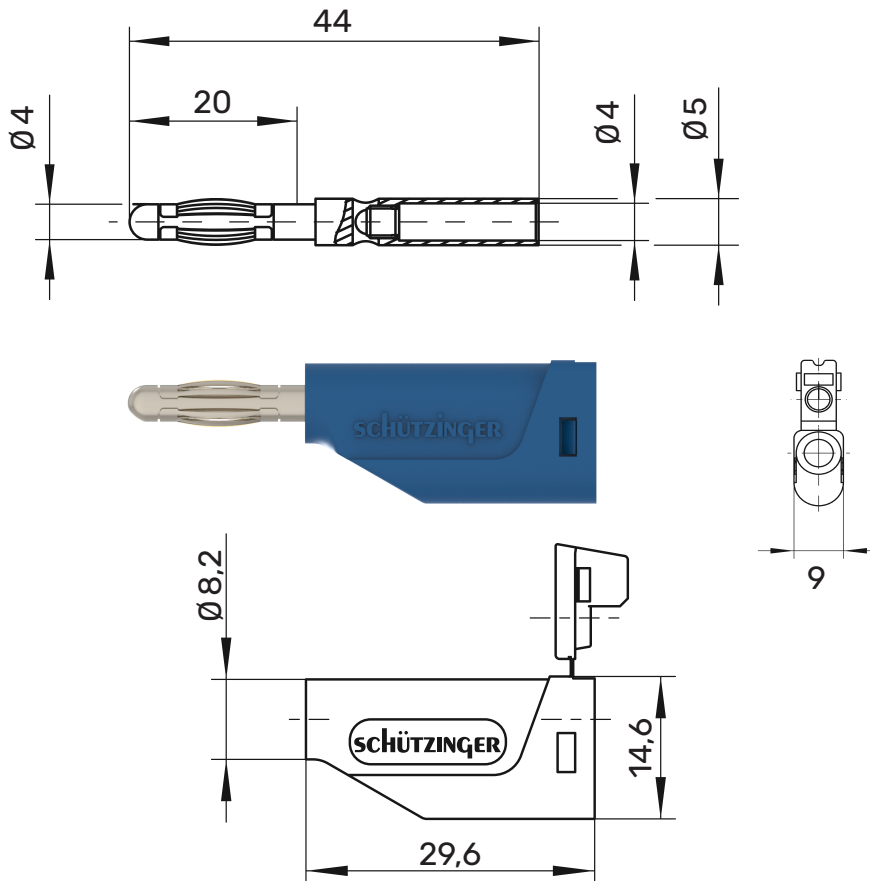

Allgemeine Angaben

Best.-Nr. ¹⁾	FK 15 S Ni / ..(Farbe)
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, braun, weiß, violett
Kontaktteile	vernickelt
Griffhülsen	PA6.6 (UL94-V2)

Technische Daten










Anschluss	Schrauben von 1 - 2,5 mm ²
für Leitungsquerschnitt	bis 2,5 mm ²
für Leitungsdurchmesser	bis 4 mm
Durchgangswiderstand	3 mΩ (Ni)
Bemessungsspannung ²⁾	30 V _{AC} / 60 V _{DC}
Bemessungsstrom ²⁾	abhängig vom Leitungsquerschnitt
Betriebstemperatur	von -25 °C bis +75 °C

¹⁾ andere Kontaktflächen, Farben und Griffhülsen für andere Leitungsdurchmesser auf Anfrage

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

FK 15 S

Ni

	SW	Schwarz	Black	99022516
	RT	Rot	Red	99022517
	BL	Blau	Blue	99022518
	GE	Gelb	Yellow	99022519
	GN	Grün	Green	99022520
	GR	Grau	Grey	
	BR	Braun	Brown	
	WS	Weiß	White	
	VI	Violett	Purple	