


KAB 8214 Kelvin-Adapterbox

Kelvin

30 V_{AC} / 60 V_{DC}

1 A

- diese Kelvin-Adapterbox wurde speziell für Vierleitermessungen entwickelt
- Adaptierung unserer Kelvin-Einbaubuchse KBU 7992 L Au / RT und KBU 7992 L Au / SW auf jeweils 2 Sicherheits-Einbaubuchsen
- Anschluss von Drähten über die Kelvin-Schnelldruckklemmen KSDK 7730 / RT und KSDK 7730 / SW
- Adaptierung auf Sicherheits- BNC-Stecker

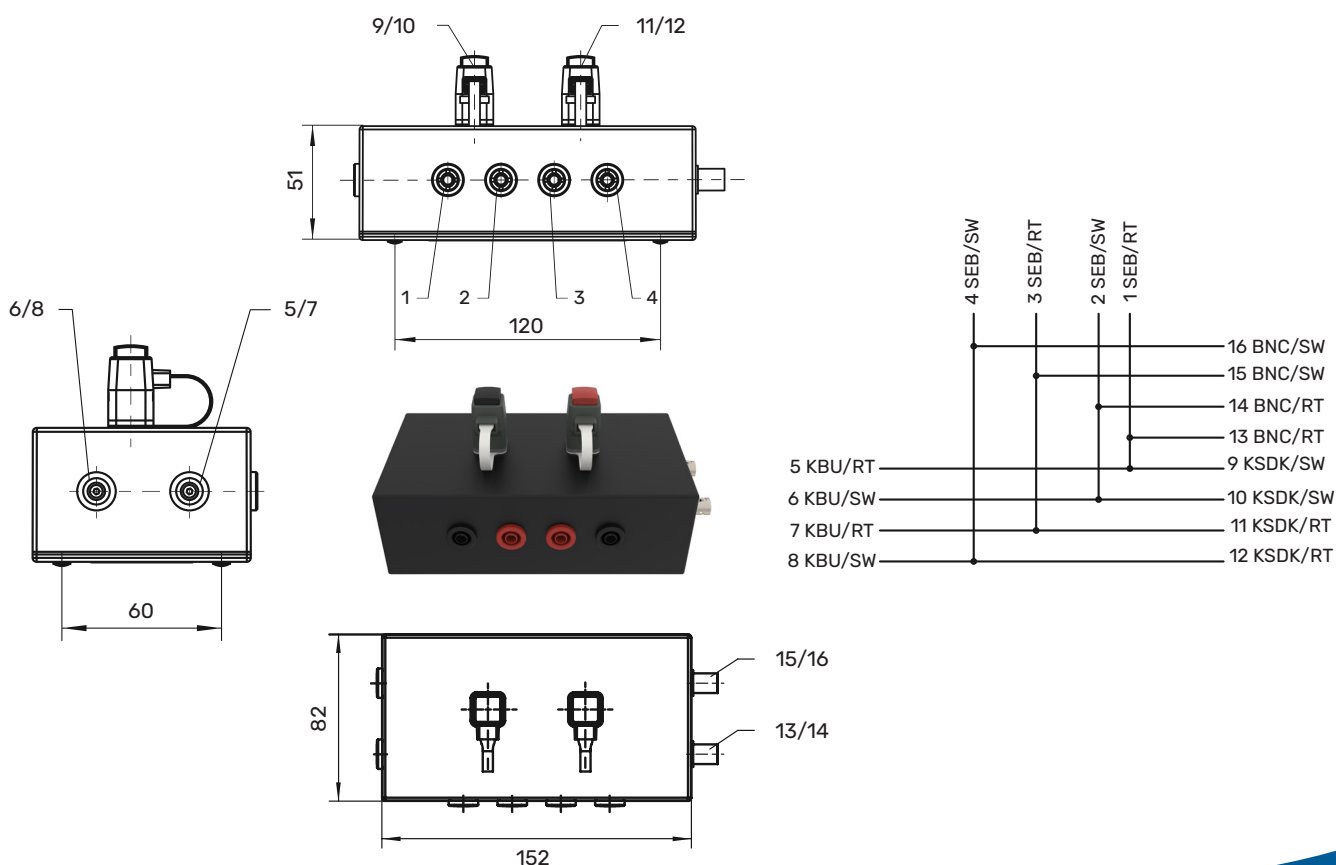

Allgemeine Angaben

Best.-Nr. ¹⁾	KAB 8214 / SW
Kontaktteile	vernickelt vergoldet
Griffhülsen	PA 6.6 (Polyamid)
Gehäuse	Flame Retardant ABS, UL 94 - V0

Technische Daten

Anschluss	stecken
Bemessungsspannung ²⁾	30 V _{AC} / 60 V _{DC}
Bemessungsstrom ²⁾	1 A
Betriebstemperatur	von -25 °C bis +80 °C

¹⁾ andere Kontaktflächen, Farben und Anschlüsse auf Anfrage

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

KAB 8214

99017409