

KML 7460


Kelvin-Messleitung

Kelvin

30 V_{AC} / 60 V_{DC}

10 A per Leitung

- 2 Sicherheits-Federkorbstecker konfektioniert an hochflexibler, doppelt-isolierter PVC-Leitung 1 mm² und Sicherheits-Kelvinklemme
- diese Kelvin-Messleitung wurde speziell für Vierleitermessungen entwickelt
- Sicherheits-Kelvinklemme mit Klemmbereich Ø 34 mm

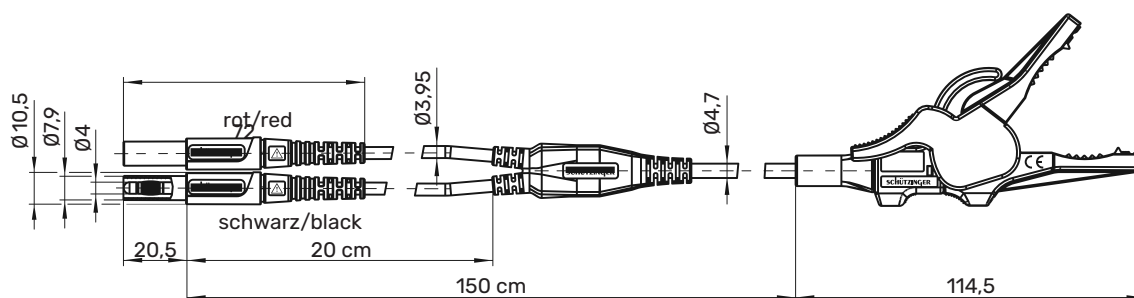

! WH 019



Allgemeine Angaben

Best.-Nr. ¹⁾	KML 7460 / SAK / 1 / ..(Länge)
Farben	schwarz / rot
Kontaktteile	vernickelt
Isolierteil	PA 6.6 (Polyamid)
Längen	150 cm

Technische Daten

Leitung	PVC doppelt-isol. 1 mm ²
Bemessungsspannung ²⁾	30 V _{AC} / 60 V _{DC}
Bemessungsstrom	10 A per Leitung
Betriebstemperatur	von -10 °C bis +70 °C

¹⁾ andere Kontaktflächen, Farben und Längen auf Anfrage

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

KML 7460

99015136