

## KML 7499


### Kelvin-Messleitung mit Pinzette und BNC-Stecker

Kelvin

30 V<sub>AC</sub> / 60 V<sub>DC</sub>

3 A

- BNC-Stecker konfektioniert an Koaxialkabel RG174/U und Pinzette
- diese Kelvin-Messleitung wurde speziell für Vierleitermessungen entwickelt
- Maulöffnung der Pinzette max. 17 mm

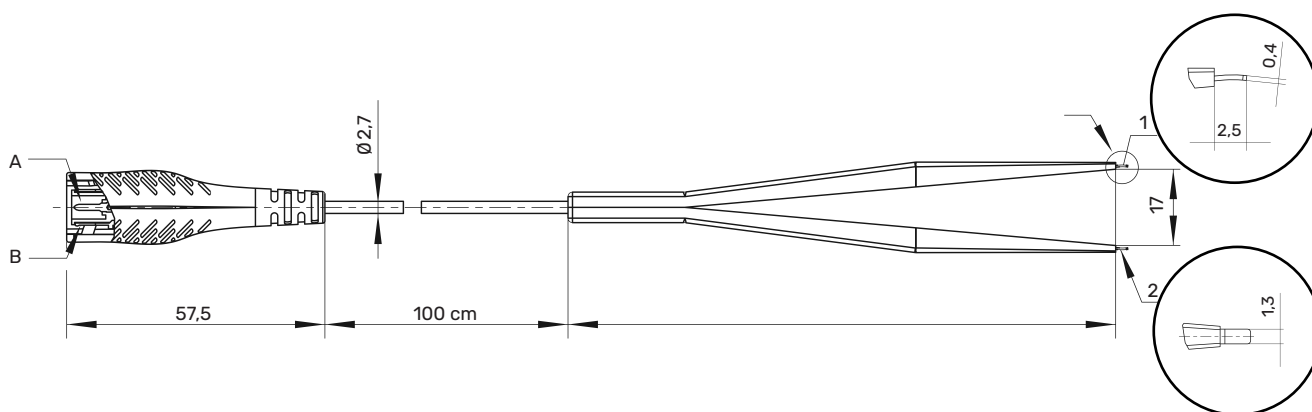

! WH 030



#### Allgemeine Angaben

Best.-Nr. <sup>1)</sup>	<b>KML 7499 / PZ / RG174 / 100</b>
Farben	schwarz
Kontaktteile	<b>vergoldet</b>
Isolierteil	PA (Polyamid), PP (Polypropylen)
Längen	100 cm

#### Technische Daten

Leitung	Koaxialkabel RG174/U
Bemessungsspannung <sup>2)</sup>	30 V <sub>AC</sub> / 60 V <sub>DC</sub>
Bemessungsstrom	3 A
Betriebstemperatur	von -10 °C bis +50 °C

<sup>1)</sup> andere Kontaktflächen, Farben und Längen auf Anfrage

<sup>2)</sup> bei normalen Umgebungstemperaturen

**KML 7499**

---

99015383