

KML 7528



Kelvin-Messleitung mit Zangen

Kelvin

30 V_{AC} / 60 V_{DC}

1 A per Leitung

- 4 Federkorbstecker, stapelbar, konfektioniert an flexibler PVC-Leitung 0,22 mm² und 2 Zangen
- diese Kelvin-Messleitung wurde speziell für Vierleitermessungen entwickelt
- Maulöffnung der Zange max. 15 mm

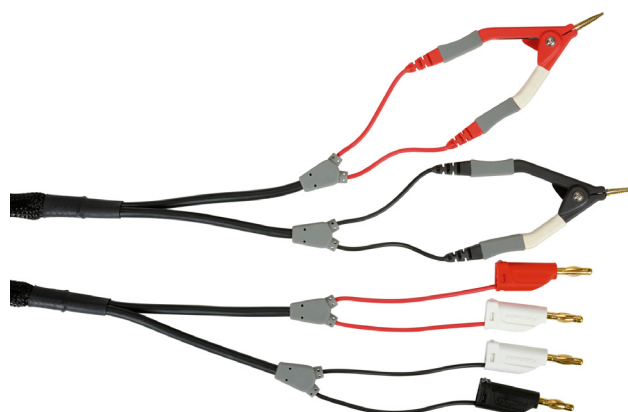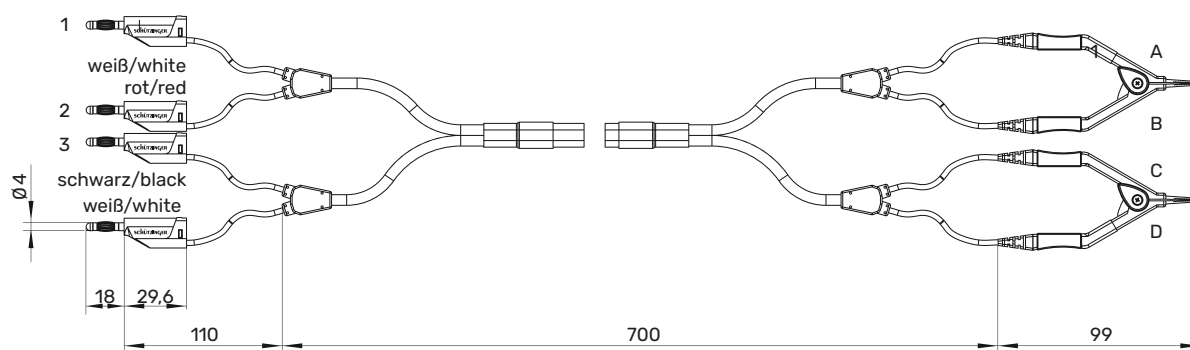

! WH 027



Allgemeine Angaben

Best.-Nr. ¹⁾	KML 7528 / 2ZA / 4x0.22 / 70
Farben	schwarz / rot / weiß
Kontaktteile	vergoldet
Isolierteil	PA (Polyamid), PP (Polypropylen)
Längen	70 cm

Technische Daten

Leitung	0,22 mm ² PVC-isoliert
Bemessungsspannung ²⁾	30 V _{AC} / 60 V _{DC}
Bemessungsstrom	1 A per Leitung

¹⁾ andere Kontaktflächen, Farben und Längen auf Anfrage

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

KML 7528

99015424