

## KML 7848


### Kelvin-Messleitung mit Pinzette

Kelvin

30 V<sub>AC</sub> / 60 V<sub>DC</sub>

1 A

- 1 Koaxial-Sicherheits-Federkorbstecker, konfektioniert an Koaxialkabel RG 174/U und Pinzette
- diese Kelvin-Messleitung wurde speziell für Vierleitermessungen entwickelt
- Maulöffnung der Pinzette max. 17 mm

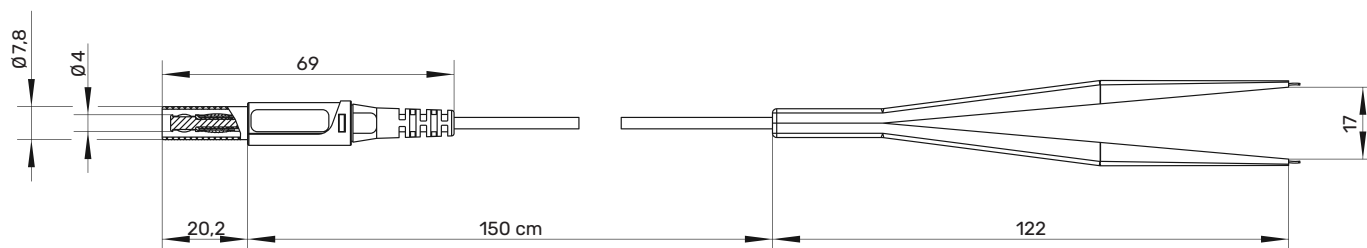

! WH 027



#### Allgemeine Angaben

Best.-Nr. <sup>1)</sup>	KML 7848 Au / PZ / 150 / ... (Farbe)
Farben	schwarz, rot
Kontaktteile	vergoldet
Isolierteil	PA 6.6 (Polyamid)
Längen	150 cm

#### Technische Daten

Leitung	Koaxialkabel RG 174/U
Bemessungsspannung <sup>2)</sup>	30 V <sub>AC</sub> / 60 V <sub>DC</sub>
Bemessungsstrom	1 A
Betriebstemperatur	von -10 °C bis +50 °C

<sup>1)</sup> andere Kontaktflächen, Farben und Längen auf Anfrage

<sup>2)</sup> bei normalen Umgebungstemperaturen

**KML 7848**

**Au**

---

● SW	Black	99016677
● RT	Red	99017097