

KML 7852


Kelvin-Messleitung

Kelvin

30 V_{AC} / 60 V_{DC}

10 A

- 1 Koaxial-Sicherheits-Federkorbstecker, konfektioniert an Koaxialkabel und Sicherheits-Kelvinklemme
- diese Kelvin-Messleitung wurde speziell für Vierleitermessungen entwickelt
- Sicherheits-Kelvinklemme mit Klemmbereich \varnothing 30 mm
- für unsere Kelvin-Einbaubuchse KBU 7992 L Au / ..(Farbe)

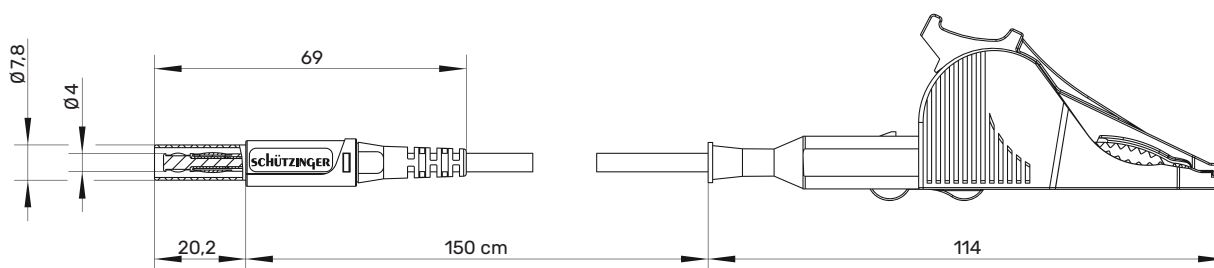

! WH 019



Allgemeine Angaben

Best.-Nr. ¹⁾	KML 7852 Au / SAK / 150 / ... (Farbe)
Farben	schwarz, rot
Kontaktteile	vergoldet
Isolierteil	PA 6.6 (Polyamid)
Längen	150 cm

Technische Daten

Leitung	Koaxialkabel 2 x 0,75 mm ²
Bemessungsspannung ²⁾	30 V _{AC} / 60 V _{DC}
Bemessungsstrom ²⁾	10 A
Betriebstemperatur	von -10 °C bis +80 °C

¹⁾ andere Kontaktflächen, Farben und Längen auf Anfrage
²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

KML 7852

Au

● SW	Black	99016678
● RT	Red	99017044