





FK 9900 L Federkorbstecker

Ø 4mm

30 V_{AC} / 60V_{DC}

32 A

- gerade, mit Lötanschluss bis 2,5 mm² Leitungsquerschnitt
- mit Griffhülse, unmontiert

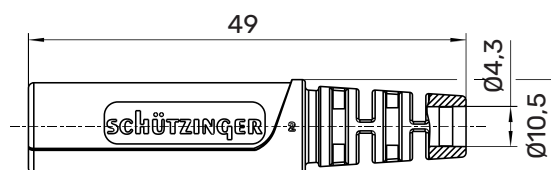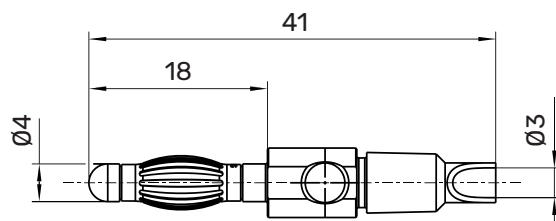

Allgemeine Angaben

| | |
|-------------------------|--|
| Best.-Nr. ¹⁾ | FK 9900 L Ni Au / ..(Farbe) |
| Farben | schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, braun, weiß, violett |
| Kontaktteile | vernickelt vergoldet |
| Griffhülsen | PA 6.6 (Polyamid) UL94 - V2 |

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|---|
| Anschluss | löten bis 2,5 mm ² |
| Griffhülse für Leitung | bis Ø 4 mm |
| Durchgangswiderstand ⁴⁾ | 3 mΩ (Ni) 2 mΩ (Au) |
| Bemessungsspannung ²⁾ | 30 V _{AC} / 60 V _{DC} |
| Bemessungsstrom ²⁾ | 32 A |
| Betriebstemperatur | von -25 °C bis +80 °C |

¹⁾andere Kontaktoberflächen und Farben auf Anfrage
²⁾bei normalen Umgebungstemperaturen
⁴⁾abhängig von der Kontaktoberfläche

| FK 9900 L | | | | Ni | Au |
|------------------|-----------|----------------|---------------|-----------|-----------|
| ● | SW | Schwarz | Black | 99025553 | 99025558 |
| ● | RT | Rot | Red | 99025554 | 99025559 |
| ● | BL | Blau | Blue | 99025555 | 99025560 |
| ● | GE | Gelb | Yellow | 99025556 | 99025561 |
| ● | GN | Grün | Green | 99025557 | 99025562 |
| ● | GR | Grau | Grey | | |
| ● | BR | Braun | Brown | | |
| ○ | WS | Weiß | White | | |
| ● | VI | Violett | Purple | | |