

Touch-Sensitive HD IP Conference Phone

Yealink CP965 è progettato per sale riunioni di medie e grandi dimensioni. Basato sul sistema Android 9.0, è un telefono per conferenze HD di punta, dotato di potenti funzionalità audio e di un'interfaccia di controllo semplice e intuitiva. Il CP965 adotta un design elegante e professionale, perfettamente in linea con lo stile sobrio delle sale riunioni, e utilizza un tessuto acustico resistente, impermeabile a eventuali schizzi di liquidi accidentali. Il display LCD anti-impronta, con interfaccia utente chiara e intuitiva, consente a chiunque di gestire facilmente la riunione. Il CP965 integra 13 microfoni per offrire un'esperienza di chiamata nitida e naturale.

Inoltre, è possibile collegare il CP965 a dispositivi mobili (come PC, smartphone, ecc.) tramite Bluetooth o USB, per realizzare diverse modalità di riunione UC ibride.

Il CP965 può essere collegato fino a 3 unità aggiuntive in configurazione a stella, per una raccolta e riproduzione del suono sincronizzata, garantendo così un'esperienza audio ottimale. Il CP965 offre una nuova soluzione intelligente per le conferenze vocali, rappresentando l'assistente ideale per le vostre sale riunioni aziendali.



Android 9

Yealink Decagon
RiunioneRiunione
UC ibridaAbbinamento tramite
Bluetooth

Caratteristiche e vantaggi principali

Design sobrio e interfaccia utente facile da usare

Il Yealink CP965 è come un discreto "eremita" nella sala riunioni.

Il suo rivestimento in tessuto acustico nero garantisce un audio cristallino ed è resistente ad acqua, olio e macchie. Il corpo ultrasottile, la perfetta adattabilità al piano del tavolo e l'ingegnoso vano nascosto per il cablaggio si adattano perfettamente allo stile aziendale semplice e professionale delle sale conferenze. Inoltre, grazie al sistema operativo Android 9.0 integrato e all'interfaccia utente intuitiva, gli utenti possono avviare una riunione con un solo tocco, semplificando l'utilizzo e aumentando l'adozione da parte degli utenti.

Audio HD, comunicazione fluida

CP965 adotta un design a forma di Y e dispone di 12 microfoni integrati per la rilevazione del suono e 1 microfono dedicato alla cancellazione del rumore. La sua copertura vocale omnidirezionale a 360°, con portata fino a 6 metri (20 piedi), offre agli utenti un'esperienza di conferenza vocale chiara e naturale.

Funzionalità avanzate e ampia espandibilità

Il CP965 supporta conferenze fino a 10 partecipanti, consentendo a persone in sedi diverse di comunicare in modo fluido, riducendo così i costi operativi per l'azienda.

È inoltre possibile collegare il CP965 ai dispositivi mobili (come computer, smartphone o dispositivi PSTN tramite l'adattatore CPN10) attraverso Bluetooth, porta Type-C o USB 2.0, per realizzare riunioni UC ibride (che includono PSTN, SIP e telefoni mobili).

Inoltre, quando viene utilizzato con il microfono di espansione wireless DECT CPW65, è possibile ottenere una distanza di connessione fino a 30 metri con il CP965, mantenendo il tavolo della sala riunioni ordinato e libero da cavi.

- Red Dot[2021]
- Android 9.0
- Schermo da 5 pollici con risoluzione 720x1280
- Audio HD ottimale, tecnologia full-duplex
- Copertura vocale a 360° con portata fino a 6 metri
- Array di 12 microfoni per la rilevazione della voce
- Microfono dedicato alla cancellazione del rumore
- Alimentazione tramite Power over Ethernet (PoE)
- Conferenze a 10 vie
- Riunioni UC ibride
- Wi-Fi integrato ((2.4 GHz / 5 GHz, 802.11 a/b/g/n))

Caratteristiche audio

- Audio HD ottimale
- Tecnologia Yealink Noise Proof
- Filtro intelligente del rumore
- Raggio di captazione vocale di alta qualità fino a 4 metri (13 piedi)
- Raggio massimo di captazione vocale fino a 6 metri (20 piedi)
- Ideale per sale riunioni di medie e grandi dimensioni
- Array integrato di 12 microfoni con copertura vocale a 360°
- Array integrato di 1 microfono dedicato alla riduzione del rumore
- Altoparlante ad alta qualità
- Frequenza: da 100 a 20.000 Hz
- Volume: 94 dB a 0,5 metri di picco massimo
- Altoparlante da 56 mm di diametro con potenza da 5w
- Vivavoce full-duplex con AEC
- Lunghezza della coda di cancellazione dell'eco:
- Soppressione del rumore di fondo
- Codec supportati: G.722, G.722.1C, G.726, G.729, G.729A
- DTMF: in-band, out-of-band (RFC 2833) e SIP
- INFO
- VAD
- CNG
- PLC
- AJB
- AGC

Funzionalità del telefono:

- 1 account SIP
- Attesa chiamata, disattivazione audio, DND, registrazione chiamata, hotline
- Conferenza a 10 vie
- Chiamate analogiche PSTN tramite CPN10
- Richiamata, avviso di chiamata, chiamata di emergenza
- Inoltro chiamata, trasferimento chiamata, richiamata, piano di composizione
- Selezione/importazione/eliminazione suoneria
- Imposta data e ora manualmente o automaticamente
- Regolazione volume
- Abbinnamento tramite Bluetooth
- Crea riunione direttamente
- Partecipa alla riunione senza interruzioni
- Relatore attivo

Connessione a stella

- Fino a quattro CP965: un CP principale, tre CP secondari
- Solo rete cablata
- Due microfoni di espansione per ciascun CP965

Rubrica

- Rubrica locale fino a 1000 voci
- Rubrica remota XML/LDAP
- Metodo di ricerca intelligente
- Ricerca/importazione/esportazione rubrica
- Cronologia chiamate: effettuate/ricevute/perse/inoltrate
- Elenco bloccati

Funzionalità IP-PBX

- Busy Lamp Field (BLF)
- Paging multicast
- Interfono
- Chiamata anonima
- Rifiuto chiamata anonima
- Casella vocale
- Suoneria distintiva
- Presa chiamata

Display

- Schermo touch capacitivo da 5" 720x1280
- Tasto Home

Interaccia

- 1 porta RJ45 10/100M Ethernet
- Wi-Fi integrato (2.4 GHz / 5 GHz, 802.11 a/b/g/n)
- Bluetooth 4.2 integrato
- Alimentazione tramite Power over Ethernet (PoE)
- 1 porta USB 2.0 Type-A
- 1 porta USB 2.0 Type-C
- 1 slot di sicurezza

Rete e sicurezza

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- Supporto per ridondanza del server SIP
- IPv4 / IPv6
- Attraversamento NAT: modalità STUN
- Modalità proxy e collegamento SIP peer-to-peer
- Assegnazione IP: statica / DHCP
- Server web HTTP/HTTPS
- Sincronizzazione data e ora tramite SNTP
- UDP / TCP / DNS-SRV (RFC 3263)
- QoS: tagging 802.1p/Q (VLAN), Layer 3 ToS, DSCP
- SRTP per la crittografia vocale
- TLS 1.3 (Transport Layer Security)
- Gestione certificati HTTPS
- Crittografia AES per file di configurazione (AES-256)
- Autenticazione crittografata ADB
- Autenticazione digest con MD5 / SHA1 / SHA224 / SHA256 / SHA384 / SHA512
- Supporto VPN: OpenVPN, L2TP VPN
- Sicurezza Wi-Fi: WPA2 / WPA3
- Avvio sicuro (Secure Boot)
- GARP (Generic Attribute Registration Protocol)

Gestione

- Configurazione: browser / telefono / provisioning automatico / piattaforma di gestione dispositivi Yealink
- Provisioning automatico tramite FTP / TFTP / HTTP / HTTPS per distribuzioni di massa
- Provisioning automatico con PnP
- Zero-sp-touch, TR-069
- Ripristino impostazioni di fabbrica, riavvio
- Esportazione tracciamento pacchetti, registro di sistema




Altre caratteristiche fisiche

- Colore: nero
- Adattatore PoE esterno Yealink (opzionale)
- Consumo energetico (PoE):
- Dimensioni (LxPxA): 328 mm x 322 mm x 62 mm
- Umidità operativa: 10~90%
- Temperatura operativa: da -10 a +45 °C (da +14 a +113 °F)
- Temperatura di conservazione: da -30 a +70 °C (da -22 a +158 °F)

Caratteristiche della confezione

- Contenuto della confezione:
 - Telefono per conferenze IP Yealink CP965
 - Cavo Ethernet (7,5 m, cavo CAT5E UTP)
 - Vite M2x5
 - Cacciavite
 - Microfono wireless CPW65 (opzionale)
 - Guida rapida
 - Adattatore PoE Yealink YLPOE30 (opzionale)
- Quantità per cartone: 5 pezzi
- Peso netto per cartone: 7,964 kg
- Peso lordo per cartone: 9,02 kg
- Dimensioni confezione regalo: 398 mm x 384 mm x 105 mm
- Dimensioni cartone: 552 mm x 392 mm x 410 mm

Conformità

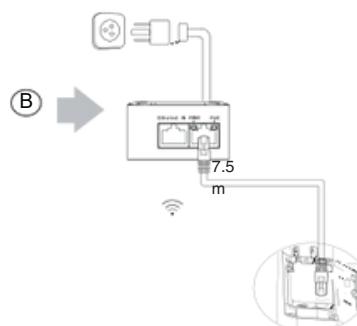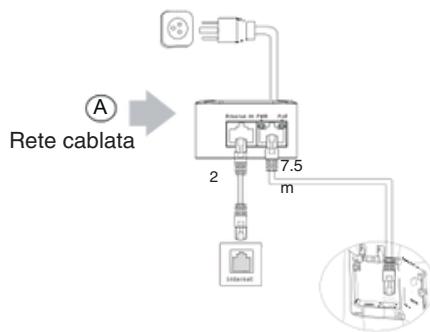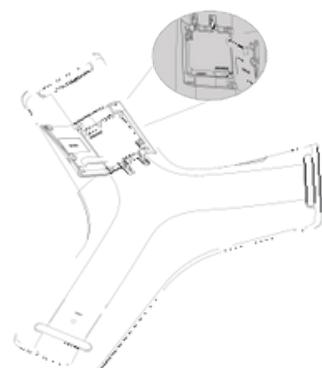

Informazioni su Yealink

Yealink (Codice azionario: 300628) è un fornitore leader a livello globale di soluzioni per la comunicazione e la collaborazione unificata (UC&C), specializzato in videoconferenze, comunicazioni vocali e collaborazione aziendale, con l'obiettivo di aiutare ogni persona e organizzazione a sfruttare al massimo la potenza della "collaborazione semplice e dell'alta produttività".

Grazie a una qualità di livello superiore, a una tecnologia innovativa e a un'esperienza utente intuitiva, Yealink è uno dei principali fornitori in oltre 140 paesi e regioni.

Si classifica al 1º posto nel mercato globale dei telefoni IP e tra i primi 5 leader nel mercato delle videoconferenze (fonte: Frost & Sullivan, 2021).

Copyright

Copyright © 2022 YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in alcuna forma o con alcun mezzo — elettronico, meccanico, mediante fotocopia, registrazione o altro — per qualsiasi scopo, senza l'espresso consenso scritto di Yealink (Xiamen) Network Technology CO., LTD.

Supporto Tecnico

Visita il Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) per scaricare firmware, documenti sui prodotti, FAQ e altro ancora.

Per un servizio migliore, ti consigliamo vivamente di utilizzare il sistema di ticketing Yealink (<https://ticket.yealink.com>) per inviare tutte le tue richieste tecniche.