



 **SULKO**

# MB-79N

## síla v jednoduchosti

SULKO MB-79N je hliníkový systém, který nabízí pevnost, dobré izolační vlastnosti a možnost přizpůsobení podle potřeb projektu. Je určený pro ty, kteří hledají funkční, bezpečné a dlouhodobě spolehlivé řešení.

- ✓ Stavební hloubka 70 mm
- ✓ Tepelná izolace až  $U_w 0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ✓ Zvuková izolace až 46 dB
- ✓ Bezpečnostní provedení až RC3
- ✓ Okna i dveře v jednom hliníkovém systému
- ✓ Výhodný poměr ceny a výkonu



**Zarámováno péčí**

# MB-79N


**SULKO**

## Stabilita a dlouhá životnost

Hliníkový systém MB-79N je postaven na stabilní rámové konstrukci se stavební hloubkou 70 mm. Hliník zajišťuje vysokou pevnost, tvarovou stálost a odolnost vůči mechanickému namáhání i povětrnostním vlivům. Systém je navržen pro dlouhodobé používání bez nároků na složitou údržbu.

## Tepelný a akustický komfort

Konstrukce profilu umožňuje dosahovat tepelné izolace až  $U_w 0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$  a zvukového útlumu až 46 dB. MB-79N je vhodný pro běžnou bytovou a rodinnou výstavbu, kde je kladen důraz na rozumný tepelný komfort a omezení hluku z okolí.

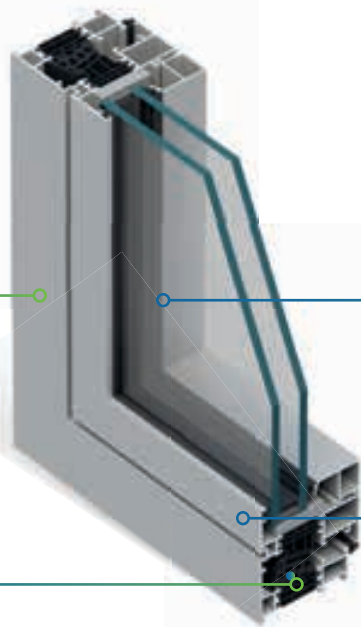

## Bezpečnost

MB-79N umožňuje provedení se zvýšenou ochranou proti vloupání až do třídy RC3. Systém podporuje použití bezpečnostních prvků pro okna i dveře a nabízí spolehlivé řešení pro každodenní provoz v rodinných domech i bytových objektech.

## Design a barevné provedení

Čisté linie, minimalistický vzhled a bohatá nabídka barev a povrchových úprav umožňují snadné sladění s architekturou i interiérem.

## Varianty systému umožňují přizpůsobení konkrétnímu projektu:



MB-79N ST



MB-79N SI



DVEŘE MB-79N SI+

## TECHNICKÉ INFORMACE

### OKNA

Hloubka rámu	70 mm
Hloubka křídla	79 mm
Tloušťka zasklení	rám: 1,5 – 54 mm, křídlo: 10,5 – 63 mm
Maximální rozměr křídla	š. do 1700 mm, v. do 2700 mm
Maximální hmotnost křídla	160 kg
Tepelná izolace	$U_w$ od 0,79 (W/m <sup>2</sup> K)
Akustika	až 46 dB
Odolnost proti vloupání	až RC3

### DVEŘE

Hloubka rámu	70 mm
Hloubka křídla	70 mm
Tloušťka zasklení	rám/křídlo 1,5 – 54 mm
Maximální rozměr křídla	š. do 1400 mm, v. do 2800 mm
Maximální hmotnost křídla	200 kg
Tepelná izolace	$U_d$ od 1,0 W/(m <sup>2</sup> K)
Odolnost proti vloupání	až RC3

800 155 156  
www.sulko.cz

**ALUPROF**  
ALUMINIUM SYSTEMS

SULKO partner