


## Produktdatenblatt

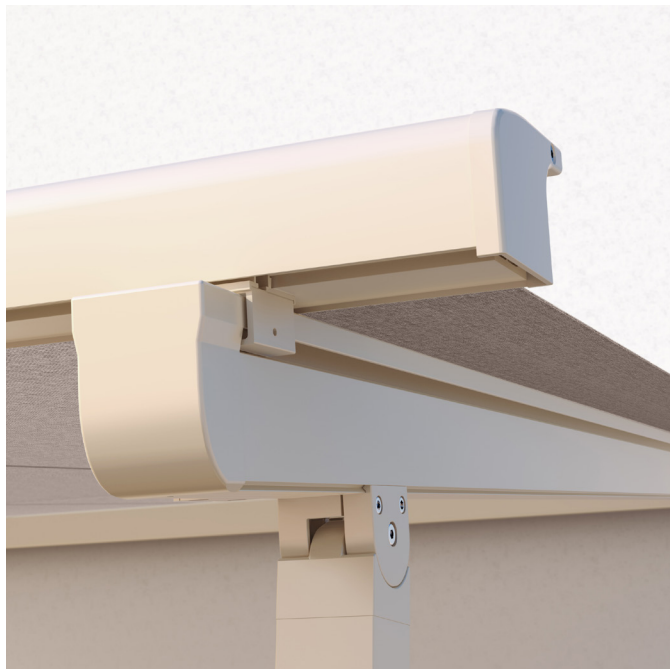

### Produktmerkmale

- Pergolamarkise mit Stoffbehang
- Individuell versetzbare Stützen sowie Führungsschienen
- Automatisches Stoblock-System für eine straffe Tucharretierung
- Optionale integrierbare Beleuchtung

### Masse

- Breite min. 100 cm, max. 700 cm, ab 601 cm Breite mit 3 Führungsschienen
- Ausladung min. 140 cm, max. 600 cm

### Höhe

- Min. 55 cm, max. 250 cm

### Montageart und Neigung

- Wandmontage, 0° – 25° Neigung
- Deckenmontage mittels Deckenwinkel, 0° – 25° Neigung
- Einsatz bei Regen mind. 8° Neigung

### Windwiderstand

- Beaufort 6 (49.5 km/h)

### Antrieb / Steuerung

- Motorantrieb
- Bedienung wahlweise über kabelgebundenen Schalter, Funkfernbedienung, Smart-Home-Systeme (z.B. KNX, TaHoma)
- Optionale Automatik durch Sonnen-, Wind-, Regensensor

### Gestellfarben

- STOBAG Classic Colors C10 (RAL 9016), C12 (RAL 9010), C28 (RAL 9006), C30 (RAL 9007), C34 (DB703), C48 (RAL 7022), C50 (RAL 7016), C52 (RAL 9005)
- Optional Farben gemäss der STOBAG LIFESTYLE- oder RAINBOW-Color Farbpalette

### Tuch

- Acryl, Water
- Die Einsatzmöglichkeiten ergeben sich aus der spezifischen Produktkonfiguration

### Beleuchtung

- Optional Tunable White LED-Beleuchtung mit Dimmfunktion
- Optional integrierbar am Kasten und / oder Führungen
- Farbtemperatur: 2800 – 3200 K
- Lichtstrom: 400 lm

### Zertifikate / Awards




EN 13561


### Garantie

- 5 Jahre  
Ab Werk 2 Jahre, optional + 3 Jahre durch Garantieverlängerung


Technik (Masse in mm)

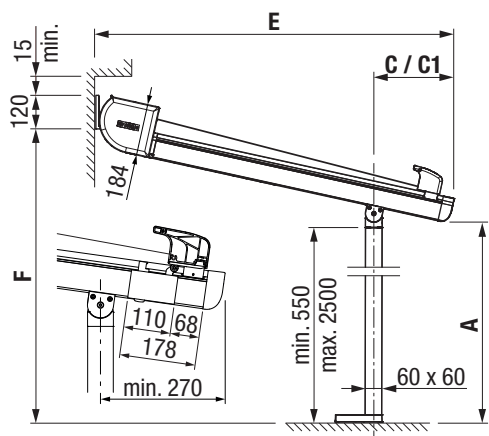


P3600  
Wandmontage mit Fussplatte

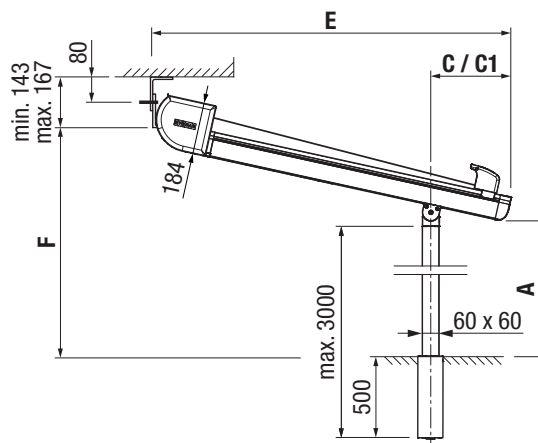


P3600  
Deckenmontage mit Bodenhülse

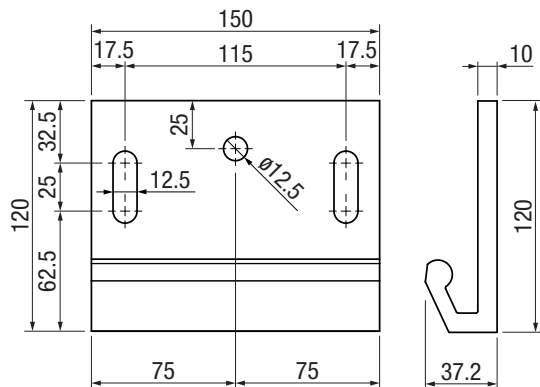


P3600  
Konsole Standard

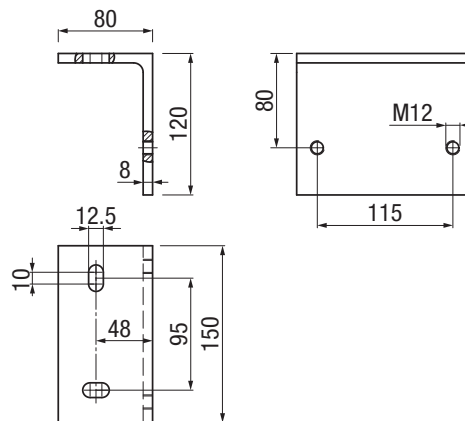


P3600  
P333  
Deckenwinkel

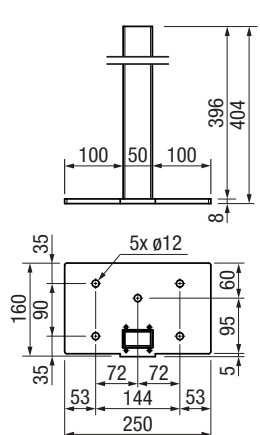

P3600  
P363  
Fussplatte



1



1 + 1

P3600  
Mögliche  
Leitrohrvarianten