


DAVERO AUFLAUFSSCHRÄGE

Produktmerkmale

Spezieller Einsatz in Verbindung mit den Davero Eingangsmatten. Anwendbar im Innen- und Aussenbereich bei nicht bodenbündiger Verlegung. Die Auflaufschrägen ersetzt den Winkelrahmen und kommt zur Anwendung, wenn der Einbau eines herkömmlichen Rahmes nicht möglich ist.

Je nach Situation kann die Auflaufschrägen ein-, zwei-, drei-, oder vierseitig angebracht werden. In der Breite wird die Auflaufschrägen an das Endprofil fixiert und die seitlichen Auflaufschrägen mit Schrauben in den Boden befestigt. Somit kann die Matte für die Reinigung in den Unterhalt gerollt und entfernt werden.

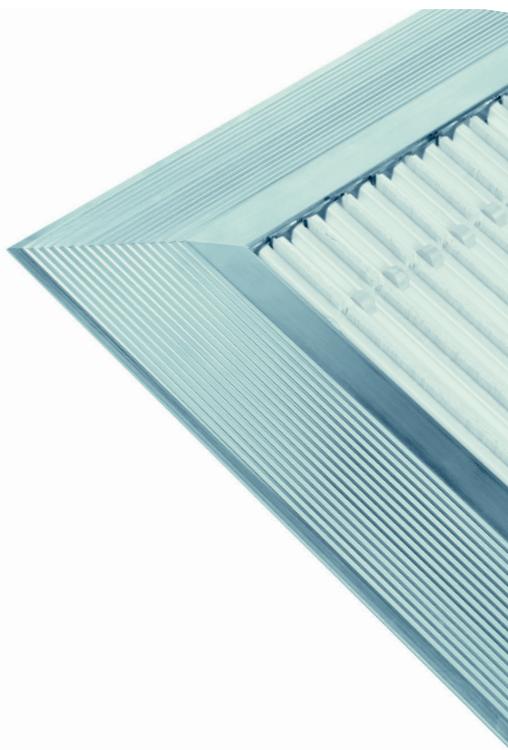

Vorteile

- Bietet Stolper- und Rutschsicherheit
- Kein Verrutschen der Matte
- Verbessert die Optik von freiliegenden Matten
- Erhöht Langlebigkeit

Anwendungsgebiete



Aussen

Aussen
überdacht

Innen-
bereich

Alu-
Recycling

Rollstuh-
läufig

Technische Daten

Material	Aluminium blank EN AW-6060
----------	----------------------------

Montage	Wird vorne und/oder hinten an das Endprofil der Matte fixiert. Seitlich muss die Auflaufschrägen mit Schrauben am Boden befestigt werden.
---------	---

Profil



Nr.	Artikel	Angaben	Preis CHF
9027	Davero Auflaufschrägen	(Höhe: 20 mm, Tiefe: 80 mm), passend zu: Entréematte, Tabi-Bross, Objekta Standard Strong, Objekta Light, Objekta Gummi und Gummiewellenmatte	82.00 / lfm
9035	Davero Auflaufschrägen	(Höhe: 10 mm, Tiefe: 35 mm), passend zu Objekta Junior	82.00 / lfm