

TUOTEKORTTI

HB-Torikivi 278*138*60 mm



Yleisimmät käyttökohteet

Omakotitalojen pihat ja muut piha-alueet, missä ei ole raskasta liikennettä.

Lavan tiedot

Kpl/lava: 256

Lavan paino: 1375 kg

m²/lava: 10

Lavan koko: 1200*1200 mm

Valmistus: Somero

Varastointi: Somero ja Jyväskylä

Ominaisuudet

Mitat (pituus* leveys* korkeus): 278*138*60 mm

Paino: 5,4 kg/m²

Mittatoleranssit (pituus* leveys* korkeus): ±2 * ±2 * ±3

Asennusnystyrät: 2 mm

Viisteet: 5 mm

Pinta: sileä

Värit: läpivärjätty; harmaa, musta, punainen ja karelia (sekoiteväri), carbon black ja ruskea

Standardi: SFS-EN 1339 Betoniset päällystelaatat

Luokat (merkinnät etiketissä):

-U = Taivutuslujuusluokka 3 (5 MPa)

-Murtokuorma 4 kN

-P = Mittapoikkeamaluokka 2

-A = Vedenimeytyminen, ei testata

-D = Säänkestävyysluokka.

Vuosittainen suola-pakkaskoe tuoteryhmittäin

-I = Kulutuskestävyysluokka (parasluokka) 4, vuosittainen testi tuoteryhmittäin

K = Poikkeama ristimitassa.

Suurin sallittu poikkeama ristimitassa on 3 mm

Ladonta


Menekki: 25,5 kpl/m²

Yleisimmät ladontakuviot:

kalanruoto, tiili, parketti. Yleisiä ovat myös sekaladonnat.

Yhteensopivat tuotteet:

HB-Aukiokivi 60 mm ja HB-Torilaatta 60 mm. Voidaan myös käyttää yhdessä muidenkin 60 mm vahvuisten kivien ja laattojen kanssa.

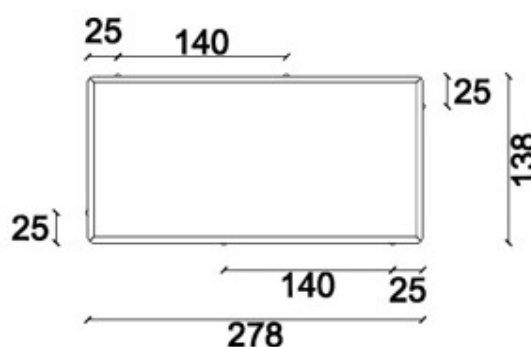

Päivämäärä: 29.1.2025