



Yleisimmät käyttökohteet

Pihat, kulkuväylät, kadut, torit, terassit, sekä julkiset kohteet.

Lavan tiedot

Kpl/lava: 256

Lavan paino: 1425 kg

m²/lava: 10,0

Lavan koko: 1200*1200mm

Valmistus: Somero

Ominaisuudet

Mitat (pituus* leveys* korkeus): 278*138*60 mm

Paino: 5,5 kg/kpl

Mittatoleranssit (pituus*leveys* korkeus): $\pm 2 * \pm 2 * \pm 3$

Asennusnystyrät: Ei

Viisteet: Ei

Pinta: Patinoitu. Pinnan ja kulmienpatinointi vaihtelee.

Värit: läpivärjätty; harmaa, musta, punainen, karelia

Standardi: SFS-EN 1339 Betoniset päällystelaatat

Luokat (merkinnät etiketissä):

-A = Vedenimeytyminen, ei testata

-D = Säänkestävyysluokka. Vuosittainen suola-pakkaskoe tuoteryhmittäin

-I = Kulutuskestävyysluokka (parasluokka) 4, vuosittainen testi tuoteryhmittäin


-K = Poikkeamaristimitassa. Suurin sallittupoikkeama ristimitassa on 3 mm.

Ladonta

Menekki: 34 kpl/m²

Yleisimmät ladontakuviot: kalanruoto, tiili,parketti. Yleisiä ovat myös sekaladonnat yhdessä patinoitujen Patiokivi iso ja -pieni.

Yhteensopivat tuotteet: HB-Patinoitu patiokivi iso 60 mm, HB-Patinoitu patiokivi pieni 60 mm. Voidaan myös käyttää yhdessä muidenkin 60 mm vahvuisten kiven ja laattojen kanssa.

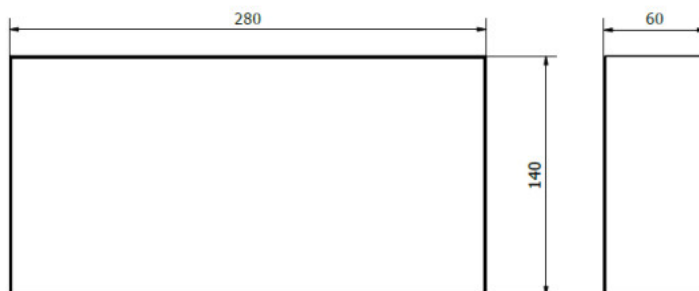

Päivämäärä: 16.1.2025