



Yleisimmät käyttökohteet

Pihat, kulkuväylät, kadut, torit, terassit, sekä julkiset kohteet.

Lavan tiedot

Kpl/lava: 320

Lavan paino: 1330 kg

m²/lava: 9,4

Valmistus: Somero

Ominaisuudet

Mitat (pituus* leveys* korkeus): 210*140*60 mm

Paino: 4,1 kg/kpl

Mittatoleranssit (pituus*leveys* korkeus): $\pm 2 * \pm 2 * \pm 3$

Asennusnystyrät: Ei

Viisteet: Ei

Pinta: Patinoitu. Pinnan ja kulmienpatinointi vaihtelee.

Värit: läpivärjätty; harmaa, musta

Standardi: SFS-EN 1339 Betoniset päällystelaatat

Halkaisuvetolujuus: 3,6 MPa

Luokat (merkinnät etiketissä):

-U = Taivutuslujuusluokka 3 (5 MPa)

-Murtokuorma 4 kN


-P = Mittapoikkeamaluokka 2

-A = Vedenimeytyminen, ei testata

-D = Säänkestävyysluokka. Vuosittainen suola-pakkaskoe tuoteryhmittäin

-I = Kulutuskestävyysluokka (parasluokka) 4, vuosittainen testi tuoteryhmittäin

-K = Poikkeamaristimitassa. Suurin sallittupoikkeama ristimitassa on 3 mm.

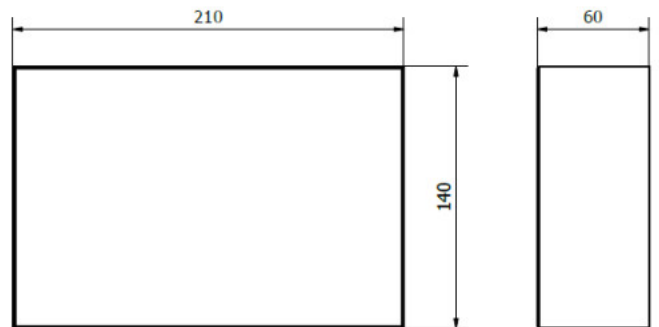

Ladonta

Menekki: 25,5 kpl/m²

Yleisimmät ladontakuviot: Tiililadonta. Yleisiä ovat myös sekaladonnat patinoitujen patiokivien ja patiokivi pienien kanssa.

Yhteensopivat tuotteet: HB-Patinoitu patiokivi 60 mm, HB-Patinoitu patiokivi pieni 60 mm.

Voidaan myös käyttää yhdessä muidenkin 60 mm vahvuisten kivien ja laattojen kanssa.