

TUOTEKORTTI

HB-Porraslaatta 150

150*600*65 mm



Yleisimmät käyttökohteet

Matalanousuiset pihaportaat ja maastoaskelmat. Voidaan käyttää myös reunakivinä sekä pihalaattana.

Lavan tiedot

Kpl/lava: 96

Lavan paino: 1265 kg

m²/lava: 8,6

Lavan koko: 1200*1200 mm

Valmistus: Jyväskylä

Varastointi: Somero ja Jyväskylä

Ominaisuudet

Mitat (pituus* leveys* korkeus): 600*150*65 mm

Paino: 12,9 kg/kpl

Mittatoleranssit (pituus* leveys* korkeus): ± 2 * ± 2 * ± 3

Suurin sallittu kuperaus: 4,0 mm

Suurin sallittu koveruus: 2,5 mm

Asennusnystyrät: ei

Viisteet: 5 mm

Pinta: toinen puoli sileä, toisella puolella kolme uraa

Värit: läpivärjätty; harmaa ja musta

Standardi: SFS-EN1339 Betoniset päällystelaatat

-T = Taivutuslujuusluokka 2 (4MPa)

-7 tai 3 = Murtokuorma 7 kN tai 3 kN

-P = Mittapoikkeamaluokka 2

-A = Vedenimeytyminen, ei testata

-D = Säänkestävyysluokka. Vuosittainen suola-pakkaskoe tuoteryhmänä

-I = Kulutuskestävyysluokka (parasluokka) 4, vuosittainen testi tuoteryhmänä

K = Poikkeama ristimitassa. Suurin sallittu poikkeama ristimitassa on 3 mm

Ladonta

Menekki: riippuvainen

halutusta portaan noususta, -

korkeudesta ja - etenemästä.

Jos käytetään pihalaattana,


on menekki 5,5 tai 11,1 kpl/m²

Yhteensopivat tuotteet:

ei korkeusmitoiltaan

yhteensopivia

pihapäällystetuotteita

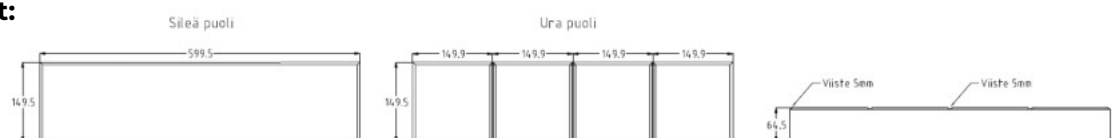

Päivämäärä: 28.1.2025