

TUOTEKORTTI

HB-Betonilaatta 298*298*50 mm



Ominaisuudet

Mitat (pituus*leveys* korkeus): 298*298*50 mm

Paino: 10,0

Mittatoleranssit (pituus*leveys* korkeus): $\pm 2 * \pm 2 * \pm 3$

Suurin sallittu kuperuus: 2,0 mm

Suurin sallittu koveruus: 1,5 mm

Asennusnystyrät: 2 mm

Viisteet: 5 mm

Pinta: sileä

Värit: läpivärjätty; harmaa, musta ja carbon black.

Standardi: SFS-EN 1339 Betoniset päällystelaatat

Luokat (merkinnät etiketissä):

--U = Taivutuslujuusluokka 3 (5MPa)

-7 = Murtokuorma 7 kN

-P = Mittapoikkeamaluokka 2

-A = Vedenimeytyminen, ei testata

-D = Säänkestävyysluokka.

Vuosittainen suola-pakkaskoe tuoteryhmittäin

-I = Kulutuskestävyysluokka (parasluokka) 4,

vuosittainen testi tuoteryhmittäin

-K = Poikkeama ristimitassa.

Suurin sallittupoikkeama ristimitassa on 3 mm.

Ladonta

Menekki: 11,1 kpl/m²

Yleisimmät ladontakuviot:

ladotaan yleensä "votsiin", missä saumat ovat vastakkain.

Yhteensopivat tuotteet:

50 mm paksut kivet ja laatat.

Yleisimmät käyttökohteet

Omakotitalojen pihat ja muut piha-alueet, missä ei ole henkilöautoliikennettä.

Lavan tiedot

Kpl/lava: 120


Lavan paino: 1220 kg

m²/lava: 10,8

Lavan koko: 1200*1200mm

Valmistus: Somero

Varastointi: Somero ja Jyväskylä

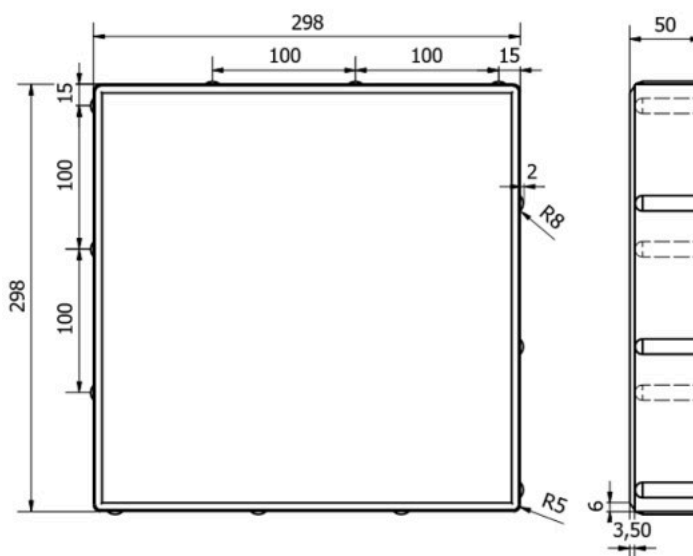

Päivämäärä: 23.1.2025