

TUOTEKORTTI

HB-Betonilaatta 418*418*80 mm



Ominaisuudet

Mitat (pituus*leveys* korkeus): 418*418*80 mm

Paino: 32,2 kg

Mittatoleranssit (pituus*leveys* korkeus): ± 2 * ± 2 * ± 3

Suurin sallittu kuperuus: 2,5 mm

Suurin sallittu koveruus: 1,5 mm

Asennusnystyrät: 2 mm

Viisteet: 5 mm

Pinta: sileä

Värit: läpivärjätty; harmaa ja musta

Standardi: SFS-EN 1339 Betoniset päällystelaatat

Luokat (merkinnät etiketissä):

-U = Taivutuslujuusluokka 3 (5MPa)

-7 = Murtokuorma 7 kN

-P = Mittapoikkeamaluokka 2

-A = Vedenimeytyminen, ei testata

-D = Säänkestävyysluokka. Vuosittainen suola-pakkaskoe tuoteryhmittäin

-I = Kulutuskestävyysluokka (parasluokka) 4,

vuosittainen testi tuoteryhmittäin

-K = Poikkeama ristimitassa.

Suurin sallittupoikkeama ristimitassa on 3 mm.

Ladonta

Menekki: 5,7 kpl/m²

Yleisimmät ladontakuviot:

ladotaan yleensä "votsiin",
missä saumat ovat vastakkain.

Yhteensopivat tuotteet:

HB-Betonilaatta 418x208x80, HB-Torikivi

80 mm, HB-Aukiokivi 80 mm ja

HB-Torilaatta 80mm.

Yleisimmät käyttökohteet

Omakotitalojen pihat ja ajoväylät,
pysäköintialueet ja muut piha-alueet.
Kestää myös raskasta kuormitusta.

Lavan tiedot

Kpl/lava: 32


Lavan paino: 1050 kg

m²/lava: 5,6

Lavan koko: 1200*1200mm

Valmistus: Somero

Varastointi: Somero ja Jyväskylä

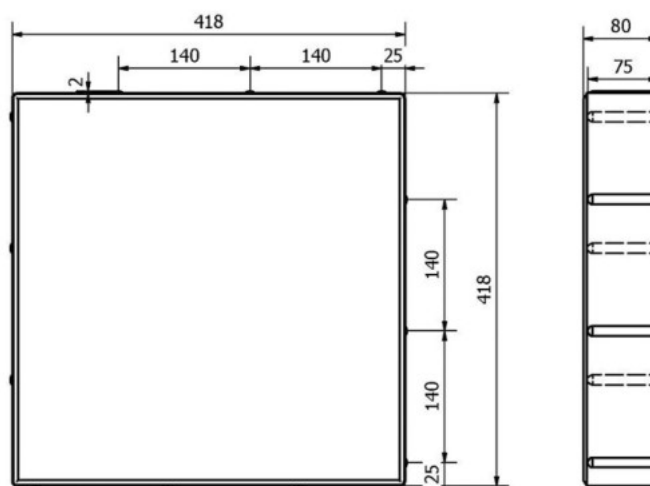

Päivämäärä: 23.1.2025