

TUOTEKORTTI

HB-Torilaatta 80 278*278*80 mm



Ominaisuudet

Mitat (pituus* leveys* korkeus): 278*278*80 mm

Paino: 14,5 kg/kpl

Mittatoleranssit (pituus* leveys* korkeus): ± 2 * ± 2 * ± 3

Suurin sallittu kuperuus: 1,5 mm

Suurin sallittukoveruus: 1,0 mm

Asennusnystyrät: 2 mm

Viisteet: 5 mm

Pinta: sileä

Värit: läpivärjätty; harmaa, musta ja hiekanruskea

Standardi: SFS-EN 1338 Betoniset päällystekivet

Halkaisuvetolujuus: 3,6 MPa

Murtokuorma: 125 kN

Luokat (merkinnät etiketissä):

-A = Vedenimeytyminen, ei testata

-D = Säänkestävyysluokka. Vuosittainen suola-pakkaskoe tuoteryhmittäin

-I = Kulutuskestävyysluokka (parasluokka) 4, vuosittainen testi tuoteryhmittäin

-K = Poikkeama ristimitassa. Suurin sallittu poikkeama ristimitassa on 3 mm

Ladonta

Menekki: 12,75 kpl/m²

Yleisimmät ladontakuviot:

käytetään yleensä HB-Torikiven 80:n, HB-Aukiokivi 80:n sekä HB-Betonilaatta 418:n kanssa eri ladontakuvioissa. Yksinään ladotaan yleensä "votsiin", missä saumat ovat vastakkain.

Yhteensopivat tuotteet:

voidaan myös käyttää yhdessä muidenkin 80 mm vahvuisten kiven ja laattojen kanssa sekä reunakivien.

Yleisimmät käyttökohteet

Omakotitalojen ja muiden asuinrakennusten pihat, kulkuväylät, kadut, torit ja muut julkisetkohteet. Soveltuu ajoneuvoliikenteelle.

Lavan tiedot

Kpl/lava: 96


Lavan paino: 1390 kg

m²/lava: 7,5

Lavan koko: 1200*1200 mm

Valmistus: Somero

Varastointi: Somero ja Jyväskylä

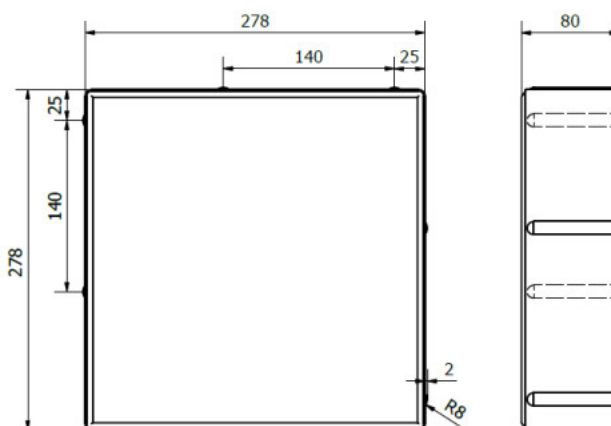

Päivämäärä: 29.1.2025