

TUOTEKORTTI

HB-Torilaatta 60 278*278*60 mm



Yleisimmät käyttökohteet

Omakotitalojen pihat ja muut piha-alueet, missä ei ole raskasta liikennettä.

Lavan tiedot

Kpl/lava: 128

Lavan paino: 1390 kg

m²/lava: 10

Valmistus: Somero

Varastointi: Somero ja Jyväskylä

Ominaisuudet

Mitat (pituus* leveys* korkeus): 278*278*60 mm

Paino: 10,9 kg/m²

Mittatoleranssit (pituus* leveys* korkeus): ±2 * ±2 * ±2

Suurin sallittu kuperuus: 1,5 mm

Suurin sallittukoveruus: 1,0 mm

Asennusnystyrät: 2 mm

Viisteet: 5 mm

Pinta: sileä

Värit: läpivärjätty; harmaa, musta, punainen, karelia ja carbon black

Standardi: SFS-EN 1339 Betoniset päällystelaatat

Luokat (merkinnät etiketissä):

-U = Taivutuslujuusluokka 3, ominaistaivutuslujuus 5 MPa

-4 = Murtokuorma, ominaismurtokuorma 4,5 kN

-R = Mittapoikkeamaluokka 3

-A = Vedenimeytyminen, ei testata

-D = Säänkestävyysluokka. Vuosittainen suola-pakkaskoe tuoteryhmittäin

-I = Kulutuskestävyysluokka 4.

Vuosittainen testi tuoteryhmittäin

-K = Poikkeama ristimitassa.

Suurin sallittu poikkeama ristimitassa on 3 mm

Ladonta


Menekki: 12,75 kpl/m²

Yleisimmät ladontakuviot:

ladotaan yleensä ½ laatan
limityksellä

Yhteensopivat tuotteet:

60 mm paksut tori- ja
aukiokivet. Muut 60 mm kivet

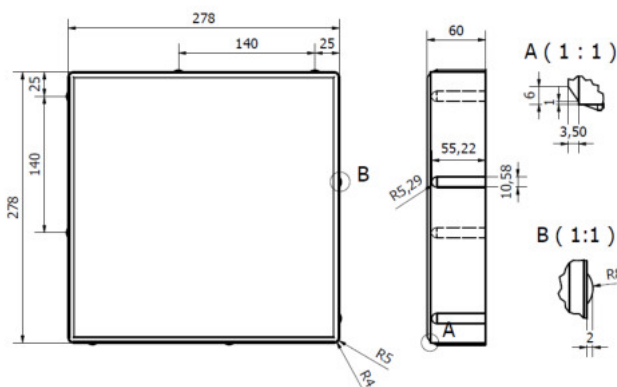

Päivämäärä: 29.1.2025