



### Yleisimmät käyttökohteet

Omakotitalojen ja julkisten kohteiden muurit ja aidat, rinteiden porrastukset sekä kukka-altaat.

### Lavan tiedot

**Kpl/lava:** 24

**Lavan paino:** 1000 kg

**m<sup>2</sup>/lava:** 2,79

**Lavan koko:** 900\*1200 mm

**Valmistus:** Jyväskylä

**Varastointi:** Jyväskylä ja Somero

### Ominaisuudet

**Mitat (pituus\* leveys\* korkeus):** 630\*215\*200 mm 580 (etenemä)

**Paino:** 41,0 kg/pari

**Mittatoleranssit (pituus\* leveys\* korkeus):**  $\pm 3$  \*  $\pm 3$  \*  $\pm 4$

**Asennusnystyrät:** ylä- ja alapinnassa

**Viisteet:** 15 mm

**Pinta:** toinen puoli lohkottu, toinen puoli sileä

**Värit:** läpivärjätty; harmaa, musta, mustaharmaa ja karelia (sekoiteväri)

**Halkaisuvetolujuus:** 2,5 MPa

-3D = Säänkestävyysluokka. Vuosittainen suola-pakkaskoe tuoteryhmittäin

-1F = Kulutuskestävyyttä ei testata


2K = Poikkeama ristimitassa. Suurin sallittu poikkeamaristimitassa on 3 mm

### Ladonta

**Menekki:** 8,59 paria/m<sup>2</sup>

**Yleisimmät ladontakuviot:** käytetään yleensä HB-Vallikiven sekä HB-Vallipäätykivien kanssa eri ladontakuvioissa. HB-Vallikiven kanssa onnistuu ns. "sekoiteseinä". Muuri viimeistellään HB-Vallikansiparilla tai HB-Vallikansikivellä.

**Yhteensopivat tuotteet:** Kaikki HB-Vallikiviperheen tuotteet sekä HB-Vallivalot. Mikäli molemmat reiät valetaan, on betonimassan menekki 54 l/ m<sup>2</sup>. Betonilaatu rakennesuunnitelman mukaan.

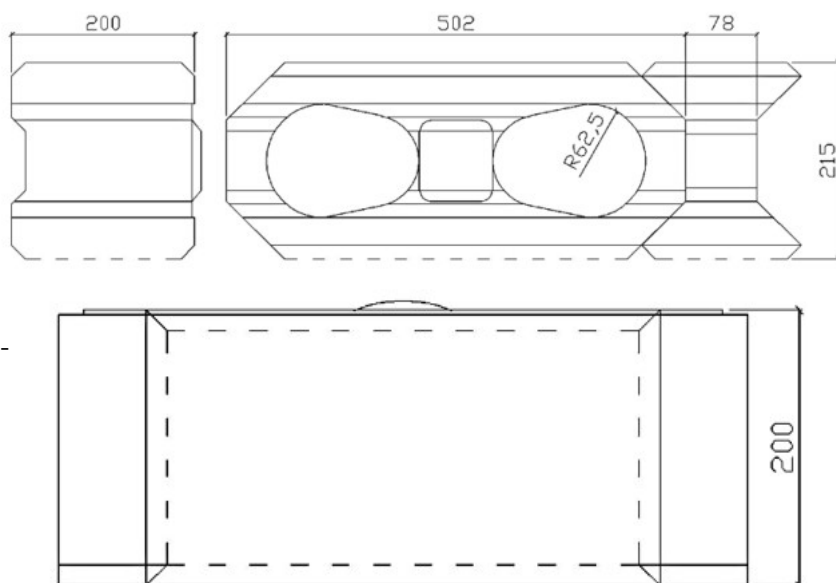

Päivämäärä: 17.2.2025