

TUOTEKORTTI

HB-Muurikivi sileä kulmakivi



Yleisimmät käyttökohteet

Muurit, aidat, istutusaltaat, pengerrykset yhdessä muurikivi sileän kanssa.

Lavan tiedot

Kpl/lava: 24

Lavan paino: 770 kg

m²/lava: 2,3

Valmistus: Jyväskylä

Varastointi: Jyväskylä ja Somero

Ominaisuudet

Mitat (pit* lev* kork): 390*250*280 mm

Paino: 31,0 kg/kpl

Mittatoleranssit (pituus, leveys ja korkeus): +1-3, +1-3, +1-1 mm

Mittatoleranssit (valuontelot ja kannakset): +10-4 mm

Pinta: harmaa muottipinta

Standardi: SFS-EN 15435

Puristuslujuus: 4 MPa

Nettokuivatiheys [kg/m³]: 2100-2300

Paloluokka: A1

Palonkestoluokka* (raudoitettu): EI240, REI180, REI-M180

Kannasten vetolujuus: 1,5 N/mm²

Lapepintojen tasaisuus: poikkeama ≤ 1 mm

Suorakulmaisuus: yhden harkon kuoren mitattu poikkeama ≤ 2 mm

Bruttokuivatiheys [kg/m³]: 2100-2200

Ilmaääneneristävyytluku: -

Kapilaarinen vedenimukyky [g/m²s]: 9

Kuoren taivutuslujuus: ≥ 4,0 MN/m²

Ulkosyrjien tasaisuus: poikkeama ≤ 2 mm

Vesihöyryn läpäisevyys (diffuusiokerroin): -

Lämmöneristävyys: -

Säänkestävyys: säänkestävyys todennetaan vuositasotestillä 50 kierroksen jäädytys-sulatuskokeella tuoteryhmittäin


Muuraus / ladonta

Kpl/m²: 9,2

Valumassan menekki: 150 l/m²

Harkot on suunniteltu ladottaviksi päällekkäin limityksellä kulmissa. Mahdollinen raudoitus ja betonilaatu rakennesuunnitelman mukaan. Betonin vaadittu rasitusluokka tulee ottaa huomioon betonia valittaessa.

*Minimilujuus on C30/37.

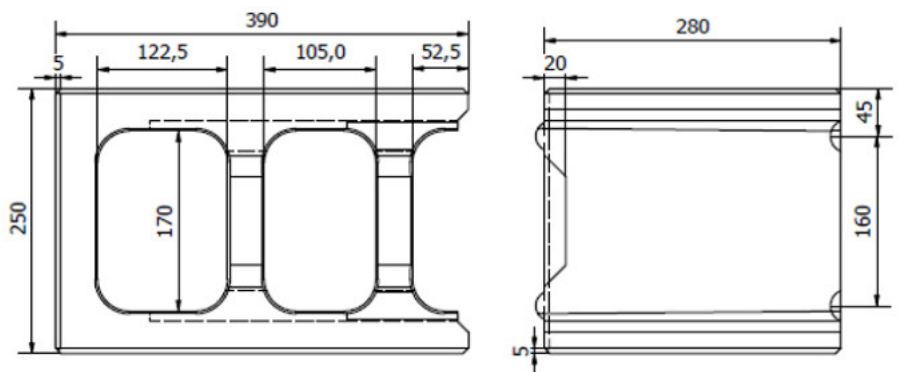

Päivämäärä: 17.2.2025