

TUOTEKORTTI

HB-Patinoidut muurikivet, Aitakivi

Eri kokoiset kivet ovat omilla lavoillaan



Yleisimmät käyttökohteet

Omakotitalojen ja julkisten kohteiden istutusaltaat, muurit, porrastukset ja aidat. Pienet ja matalat soveltuvat myös pihapäälysteiksi.

Patinointi on tehty "rummuttamalla". Standardin velvoittamat ominaisuudet on testattu kiviaihioista tuoteryhmänä, joten rummutuksen jälkeisiä mittapoikkeamia ja esim. hiushalkeamia saattaa esiintyä patinoidussa tuotteessa. Pieni- ja matalakivi soveltuvat pihapäälysteiksi patinoitujen patiokivien tapaan.

Aitakivi on patinoimaton.

Valmistus: Somero

Varastointi: Somero ja Jyväskylä

Tuote	mitat (p*l*k)	paino kg/kpl	kpl/lava	kpl/m ² (muurissa)	kpl/m ² (päälysteenä)	m ² /lava (muurissa)	m ² /lava (päälysteenä)	lavapaino kg/lava
Patinoitu muurikivi pieni	160*160*80	4,6	216	78,1	39	2,7	5,5	1000
Patinoitu muurikivi matala	240*160*80	6,9	144	52,1	26	2,7	5,5	1015
¹ Patinoitu muurikivi iso	320*160*160	18,4	54	19,5	-	2,7	-	1025

¹Patinoimattomana tuote on nimellä **Aitakivi**.

Ominaisuudet

Mittatoleranssit (pituus*leveys* korkeus): ±2 * ±2 * ±3 ennen patinointia

Asennusnystyrät: ei

Viisteet: ei

Pinta: kaikki pinnat patinoituja. **Aitakivi** patinoimaton.

Värit: läpivärjätty; harmaa ja musta


Standardi: SFS-EN 1338:2003 betoniset päälystekivet: Pieni ja matala. Iso soveltuvin osin.

Halkaisuvetolujuus: 3,6 MPa

- D = Säänkestävyysluokka. Vuosittainen suola-pakkaskoe tuoteryhmittäin, ennen patinointia

Ladonta

Yhteensopivat tuotteet: HB pihakivet- ja laatat.

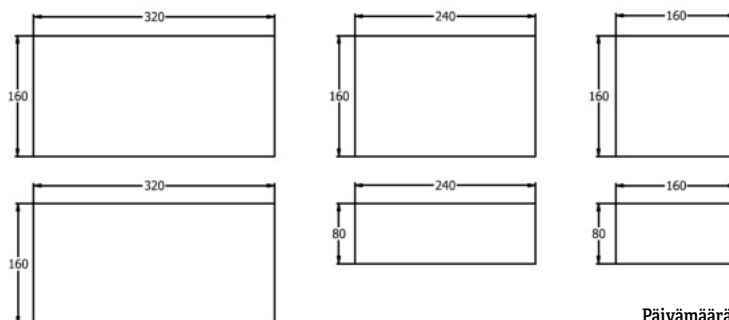

Päivämäärä: 14.10.2025