

# TUOTEKORTTI

## HB-Pilariharkko 300 pyöreä



### Yleisimmät käyttökohteet

Pilarit.

### Lavan tiedot

**Kpl/lava:** 64

**Lavan paino:** 980 kg

**Valmistus:** Jyväskylä

**Varastointi:** Jyväskylä ja Somero

### Ominaisuudet

**Mitat (pituus\*leveys\* korkeus):** 300\*300 mm

**Paino:** 14,9 kg/kpl

**Mittatoleranssit (halk. kork.):** +3-5, +3-5 mm

**Pinta:** harmaa kevytsorabetoninen muottipinta

**Standardi:** SFS-EN 771-3

**Kappaleen puristuslujuuden keskiarvo  $f_m$  [N/mm<sup>2</sup>]:**

2,5 MPa (lape ja pää)

**Normalisoitu puristuslujuus  $f_b$  [N/mm<sup>2</sup>]:** 2,0 MPa ( $\wedge$  lape ja pää)

**Massan laskennallinen puristuslujuus  $f_q$  [N/mm<sup>2</sup>]:** 3,0 MP

**Nettokuivatiheys [kg/m<sup>3</sup>]:** 550-700

**Paloluokka:** A1

**Palonkestoluokka:** -

**Kosteuslaajenemiskerroin ( $\Delta l_g/l$ ):** 0,200 mm/m

**Kokonaismuodonmuutoskerroin ( $\Delta l_c/l$ ):** 0,500 mm/m

**Lapepintojen tasaisuus:** -

**Suorakulmaisuus:** -

**Vesihöyryn läpäisevyys (diffuusiokerroin):** taukukkoarvo 5/15

**Säänkestävyys:** säänkestävyys todennetaan 50 kierroksen jäädytys-sulatuskokeella tuoteryhmittäin

**Bruttokuivatiheys [kg/m<sup>3</sup>]:** 500-600

**Ilmaääneneristävyyysluku:** -

**Kapilaarinen vedenimukerroin [g/m<sup>2</sup>s]:** 9

**Kuivumiskutistumakerroin ( $\Delta l_r/l$ ):** 0,300 mm/m


**Ulkosyrjien tasaisuus:** -

### Muuraus

**Menekki:** -

**Laastin menekki:** : 9,4  
l/harkko.

Harkot on suunniteltu  
ladottaviksi  
päällekkäin. Reikä  
raudoitetaan ja  
valetaan  
säänkestävällä  
betonimassalla C30/37.

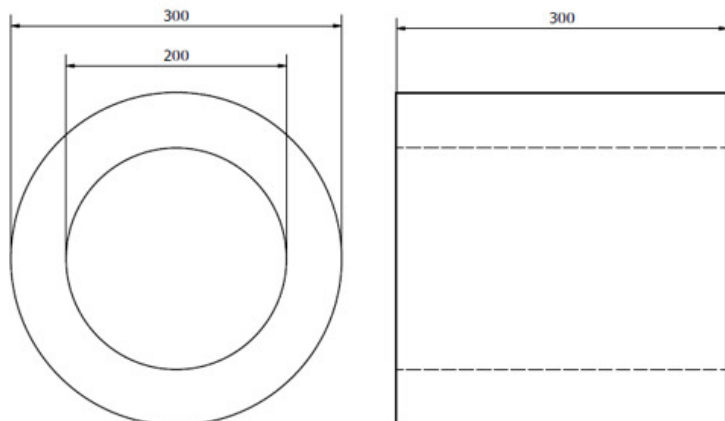

Päivämäärä: 28.3.2025