



Yleisimmät käyttökohteet

Rakennusten kantavat- ja kevyet väliseinät, sekä kuorimuurit. Soveltuu myös märkätiloihin ja julkisivuihin. Voidaan vahvistaa valamalla, esim. aukkojen pielissä.

Lavan tiedot

Kpl/lava: 96

Lavan paino: 1440 kg, Lavalla puolikkaita 8–10 kpl. Urallisia 30–32 kpl

m²/lava: 11,2 saumojen ollessa 2 mm

Valmistus: Jyväskylä

Varastointi: Jyväskylä ja Somero

Ominaisuudet

Mitat (pituus*leveys* korkeus): 598*100*192 mm

Paino: 14,5, uraharkko 14,0 ja puolikas 7,8 kg/kpl

Mittatoleranssit (pituus, leveys ja korkeus): +1 -3 mm, +1 -3 mm ja ± 1 mm

Raudoitusura: on

Pinta: betoni

Standardi: SFS-EN 771-3

Kappaleen puristuslujuuden keskiarvo fm [N/mm²]: 4 MPa (Λ lape ja pää)

Normalisoitu puristuslujuus fb [N/mm²]: 17 MPa (Λ lape ja pää)

Massan laskennallinen puristuslujuus fq [N/mm²]: 40 MPa

Nettokuivatiheys [kg/m³]: 2800–3050

Bruttokuivatiheys [kg/m³]: 1250–1300

Paloluokka: A1

Palonkestoluokka: -

Vesihöyryn läpäisevyys (diffuusiokerroin): 30/100

Lappeiden tasaisuuspoikkeama: ≤ 1 mm

Kokonaismuodonmuutoskerroin (Δlc/l): ≤ 1 mm/m

Säänkestävyys: Jäädytys-sulatustesti 50 sykliä tuoteryhmittäin

Ilmaääneneristävyytluku: Rw: 38 dB

Aukkoryhmä: 1

Kapilaarinen vedenimukerroin [g/m²s]: 9

Lappeiden yhdensuuntaisuuspoikkeama: ≤ 1 mm

Muuraus/ladonta

Menekki: 8,6 Kpl/m²


Laastimenekki: ohutsaumalaasti

0,3 kg/kpl / n. 2,5 kg / m²

Betonimassan menekki: n. 45 l/m²

Harkot on suunniteltu muurattaviksi puolen harkon limityksin. Nurkat tehdään käyttäen lähtölistaa. Käytetään ohutsaumalaastia tai tarkoitukseen soveltuvaa kiviliimaa.

Yhteensopivat tuotteet: VSH:lle suunnitellut lähtölistat ja ylitysteräs.

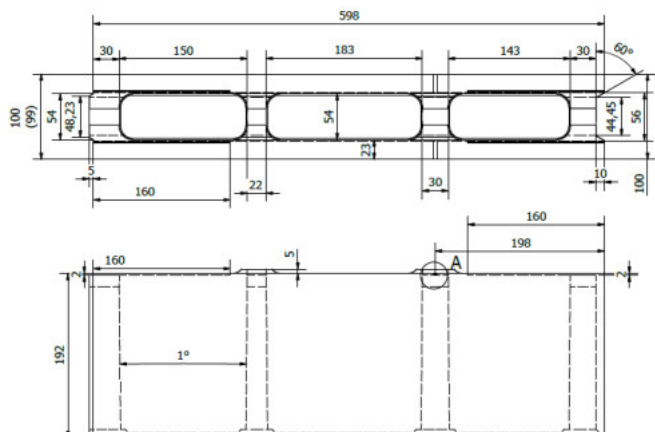

Päivämäärä: 11.2.2025