

TUOTEKORTTI

HB-Priima 130 umpinainen



Yleisimmät käyttökohteet

Rakennusten kevyet ja kantavat väliseinät.

Lavan tiedot

Kpl/lava: 48

Lavan paino: 1080 kg. Lavalla puolikkaita harkkoja 12–14 kpl. Tuotteet tiililavoilla.

m²/lava: 3,84 saumojen ollessa 2–3 mm

Valmistus: Jyväskylä

Varastointi: Jyväskylä ja Somero

Ominaisuudet

Mitat (pituus*leveys* korkeus): 398*130*198 mm

Paino: 21,5 kg/kpl

Mittatoleranssit (pituus, leveys ja korkeus):

+1 -3 mm, +1 -3 mm ja ± 1

Raudoitusura: ei ole

Pinta: sileä betonipinta

Värit: läpivärjätty; harmaa

Standardi: SFS-EN 771-3

Kappaleen puristuslujuuden keskiarvo fm [N/mm²]:

18 MPa (Λ lape ja pää)

Normalisoitu puristuslujuus fb[N/mm²]:

20 MPa (Λ lape ja pää)

Massan laskennallinen puristuslujuus fq [N/mm²]:

24 MPa

Nettokuivatiheys [kg/m³]: 2150–2250

Bruttokuivatiheys [kg/m³]: 2150–2250

Paloluokka: A1

Palonkestoluokka: R90, EI120, REI60

Vesihöyryn läpäisevyys (diffuusiokerroin): 30/100

Lappeiden tasaisuuspoikkeama: ≤ 1 mm

Kosteuslaajenemiskerroin (Δlg/l): 0,350 mm/m

Ilmaääneneristävyyysluku: Rw: 52 dB

Aukkoryhmä: ei aukkoja

Kapilaarinen vedenimukerroin [g/m²s]: 13

Lappeiden yhdensuuntaisuuspoikkeama: ≤ 1 mm

Kuivumiskutistumakerroin (Δlr/l): 0,250 mm/m

Kokonaismuodonmuutoskerroin (Δlc/l): 0,600 mm/m

Pitkäaikaiskestävyys: vuosittainen

50-jakson jäädytys-sulatuskoe tuoteryhmittäin

Muuraus


Menekki: 12,5 kpl/m²

Laastimenekki: 2-3 kg/m²

Harkot on suunniteltu muurattaviksi puolen harkon limityksin. Käytettäessä nurkissa kulmaharkkoja, limitys syntyy vaivatta. Käytetään HB-Priima - ohutsaumamuurauslaastia tai tarkoitukseen soveltuvaa kiviliimaa. Palo- ja äänitekniset arvot pätevät vain, kun käytetään ohutsaumamuurauslaastia myös pystysaumoissa.

Yhteensopivat tuotteet:

Muut betoniset harkot.

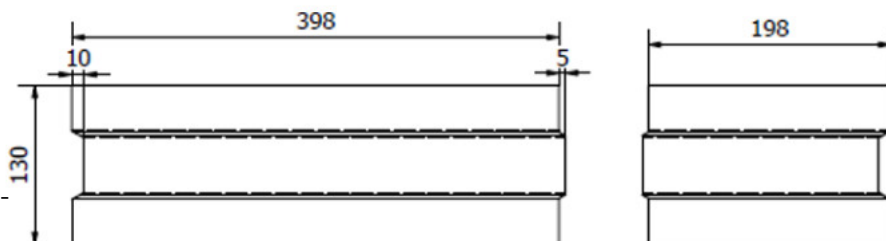

Päivämäärä: 11.3.2025