

TUOTEKORTTI

HB-Priima 130 kulma umpinainen



Ominaisuudet

Mitat (pituus*leveys* korkeus): 334*130*198 mm

Paino: 19,0 kg/kpl

Mittatoleranssit (pituus, leveys ja korkeus):

+1 -3 mm, +1 -3 mm ja ± 1

Raudoitusura: ei ole

Pinta: sileä betonipinta

Värit: läpivärjätty; harmaa

Standardi: SFS-EN 771-3

Kappaleen puristuslujuuden keskiarvo fm [N/mm²]:

18 MPa ($\wedge$ lape ja pää)

Normalisoitu puristuslujuus fb[N/mm²]:

20 MPa ($\wedge$ lape ja pää)

Massan laskennallinen puristuslujuus fq [N/mm²]:

24 MPa

Nettokuivatiheys [kg/m³]: 2150-2250

Bruttokuivatiheys [kg/m³]: 2150-2250

Muuraus

Menekki: - kpl/m²

Laastimenekki: 1,5-2,5 kg / m²

Harkot on suunniteltu muurattaviksi puolen harkon limityksin. Käytettäessä nurkissa kulmaharkkoja, limitys syntyy vaivatta. Käytetään HB-Priima - ohutsaumamuurauslaastia tai tarkoitukseen soveltuvaa kiviliimaa. Palo- ja äänitekniset arvot pätevät vain, kun käytetään ohutsaumamuurauslaastia myös pystysaumoissa.

Yhteensopivat tuotteet:

Muut betoniset harkot.

Yleisimmät käyttökohteet

Rakennusten kevyet ja kantavat väliseinät.
Kulmakappaleet.

Lavan tiedot

Kpl/lava: 54

Lavan paino: 1050 kg

m²/lava: 3,6 saumojen ollessa 2-3 mm

Valmistus: Jyväskylä

Varastointi: Jyväskylä ja Somero

Paloluokka: A1

Palonkestoluokka: R90, EI120, REI60

Vesihöyryn läpäisevyys (diffuusiokerroin): 30/100

Lappeiden tasaisuuspoikkeama: ≤ 1 mm

Kosteuslaajenemiskerroin ($\Delta l_g/l$): 0,350 mm/m

Ilmaääneneristävyyysluku: R_w : 52 dB

Aukkoryhmä: ei aukkoja

Kapilaarinen vedenimukerroin [g/m²s]: 13


Lappeiden yhdensuuntaisuuspoikkeama: ≤ 1 mm

Kuivumiskutistumakerroin ($\Delta l_r/l$): 0,250 mm/m

Kokonaismuodonmuutoskerroin ($\Delta l_c/l$): 0,600 mm/m

Pitkäaikaiskestävyys: vuosittainen

50-jakson jäädytys-sulatuskoe tuoteryhmittäin

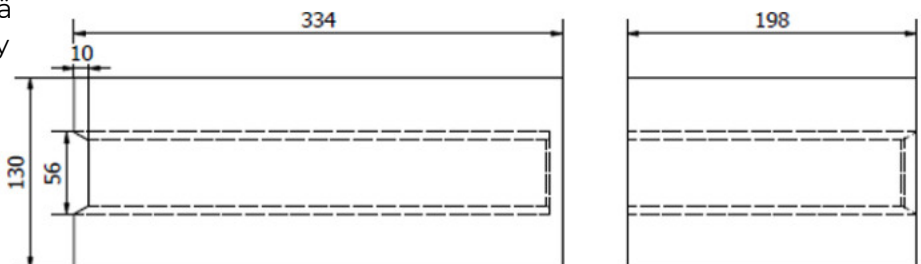

Päivämäärä: 12.3.2025