TUOTEKORTTI

HB-Priima 88 ja 100 aukonylityspalkki

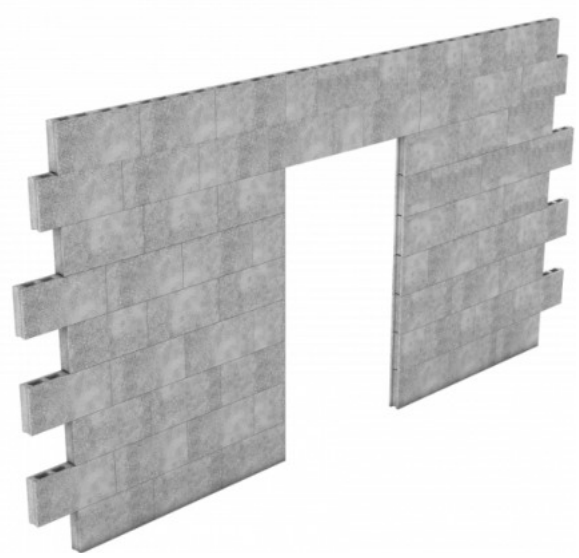

Yleisimmät käyttökohteet

Rakennusten ei kantavat väliseinät ja Priima 100 ei kantavat ja kantavat väliseinät.

Valmistus: Jyväskylä

Harkot on suunniteltu muurattaviksi puolen harkon limityksin. Palkkia mitoitettaessa tukipisteellä 300 mm, puolen harkon limitys säilyy. Palkit on suunniteltu kestämään aukon yläpuolinen harkkoseinä, joka on toteutettu puolen harkon limityksellä, normaali huonekorkeuteen saakka. Aukkopalkin yläpuoliset harkot on muurattava käyttäen laastia pystysaumoissa. Mahdolliset lisäkuormat rakennesuunnittelijan mukaan erilaisella palkkiratkaisulla.

Ominaisuudet

Mittatoleranssit (pituus, leveys ja korkeus): +2/-2 mm
Raudoitusura: Ei ole
Pinta: Karkea kevytsorabetonipinta
Värit: Harmaa
Standardi harkoille: SFS-EN 771-3. Harkkojen tarkemmat tiedot tuotteen tuotekortissa.
Pitkäaikaiskestävyys yksittäiselle harkolle: Vuosittainen 50-jakson jäädytys-sulatuskoe tuoteryhmälle.

Aukonylityspalkit on valmistettu muuraamalla väliseinäharkot toisiinsa HB- Priima ohutsaumamuurauslaastilla.

Ominaisuudet

Pituus [m]	Mitat (p*l*k)	Paino kg/kpl	Paloluokka	Ilmaäänen eristävyysluku R_w [dB]	Palonkestoluokka harkoille	Harkkojen aukkoryhmä
Priima 88: 1,5	1490*88*298	30	A1	36	EI60 (seinän max. korkeus 3,5 m)	2
Priima 88: 1,8	1788*88*298	36	A1	36	EI60 (seinän max. korkeus 3,5 m)	2
Priima 100: 1,5	1490*100*298	36	A1	36	EI90, REI60, R30 (seinän max. korkeus 4,0 m)	2

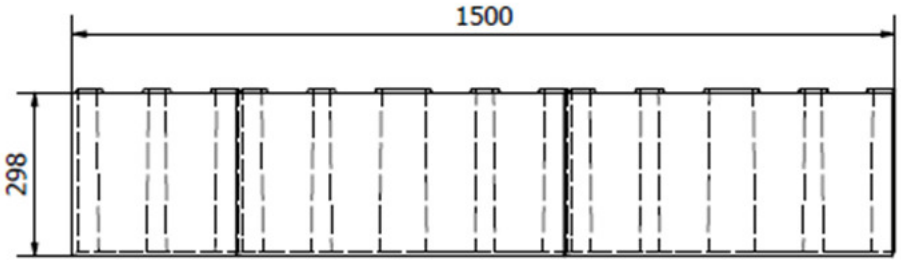

Päivämäärä: 25.4.2025