

# TUOTEKORTTI

## HB-Upotettava reunakivi RK30HB10

madalluskivi 300>200 lask.vas 500\*170\*300 mm



### Yleisimmät käyttökohteet

Katu- ja raskaanliikenteen alueille tarkoitettu reunakivi.

### Lavan tiedot

**Kpl/lava:** 5

**Lavan paino:** 260 kg

**m<sup>2</sup>/lava:** 2,5

**Lavan koko:** 820\*1200 mm

**Valmistus:** Somero

**Varastointi:** Somero ja Jyväskylä

### Ominaisuudet

**Mitat (pituus\*leveys\* korkeus):** 500\*170\*300 mm

**Paino:** 47,0 kg

**Mittatoleranssit (pituus\*leveys\* korkeus):** ±4

**Tasaisuus ja suoruus:** 2,0 mm

**Asennusnystyrät:** -

**Viisteet:** 4 mm


**Pinta:** sileä

**Värit:** harmaa

**Standardi:** SFS-EN1340 Betoniset reunatuet

-T = Taivutuslujuusluokka 2 (5MPa)

-D= Jäädytys-sulatuskestävyys 3

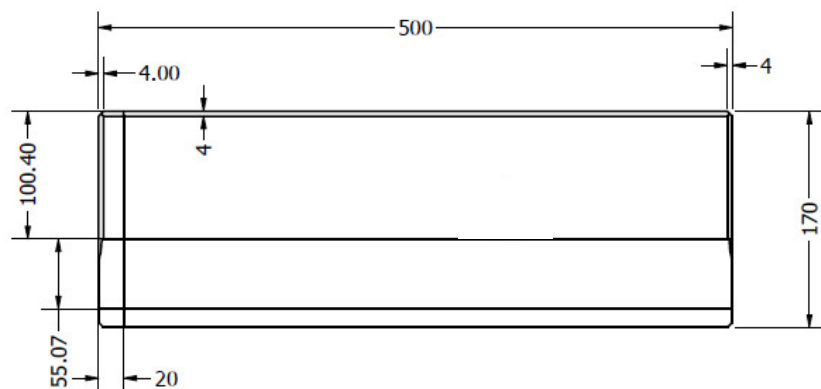



### Ladonta

**Menekki:** 2 kpl/m

**Yhteensopivat tuotteet:**

kaikki HB-Betonin

pihapäälysteet

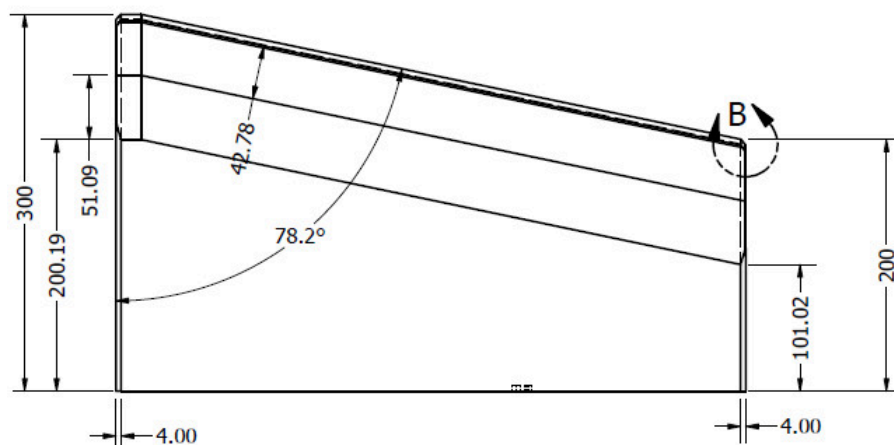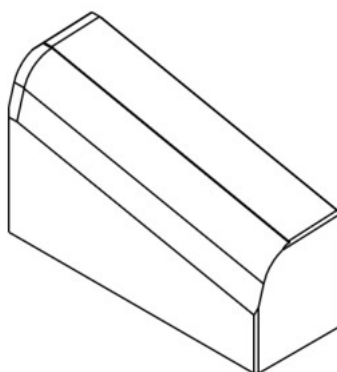

Päivämäärä: 24.2.2025