

TUOTEKORTTI

HB-Aukiokivi 138*138*80 mm

Patinoitu



Yleisimmät käyttökohteet

Omakotitalojen ja muiden asuinrakennusten pihat, kulkuväylät, kadut, torit ja muut julkisetkohteet. Soveltuu ajoneuvoliikenteelle.

Lavan tiedot

Kpl/lava: 384

Lavan paino: 1385 kg

m²/lava: 7,5

Lavan koko: 1200*1200mm

Valmistus: Somero

Varastointi: Somero ja Jyväskylä

Ominaisuudet

Mitat (pituus* leveys* korkeus): 138*138*80mm

Paino: 3,5 kg/kpl

Mittatoleranssit (pituus* leveys* korkeus): ±2 * ±2 * ±3

Asennusnystyrät: 2mm

Viisteet: ei

Pinta: patinoitu, pinnan patinointiaste vaihtelee

Värit: läpivärjätty; harmaa, musta.

Standardi: SFS-EN 1338 Betoniset päällystekivet

Halkaisuvetolujuus: 3,6 MPa

Murtokuorma: 62 kN

Luokat (merkinnät etiketissä:

-A = Vedenimeytyminen, ei testata

-D = Säänkestävyysluokka. Vuosittainen suola-pakkaskoe tuoteryhmittäin

-I = Kulutuskestävyysluokka (parasluokka) 4, vuosittainen testi tuoteryhmittäin

-K = Poikkeamaristimitassa. Suurin sallittupoikkeama ristimitassa on 3 mm.


Ladonta

Menekki: 51 kpl/m²

Yleisimmät ladontakuviot: Yleensä käytetään yhdessä patinoidun 80 mm:n torikiven kanssa. kalanruoto, tiili, parketti. Yksinään ladontaan yleensä "votsiin", missä saumat ovat vastakkain.

Yhteensopivat tuotteet:

Muut 80 mm vahvuiset kivet ja laatat sekä Reunakivet.

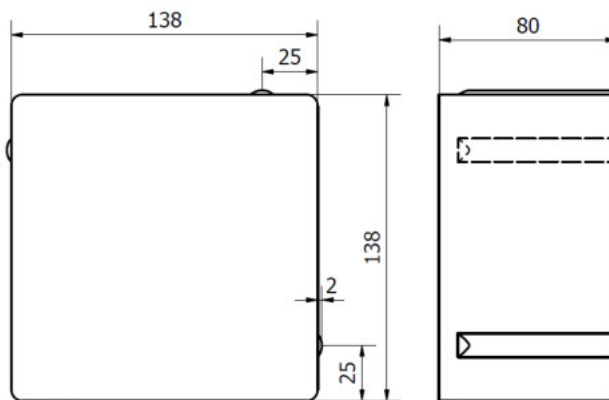

Päivämäärä: 21.1.2025