

TUOTEKORTTI

HB-Torikivi 278*138*80 mm

Patinoitu



Yleisimmät käyttökohteet

Omakotitalojen ja muiden asuinrakennusten pihat, kulkuväylät, kadut, torit ja muut julkiset kohteet. Soveltuu ajoneuvoliikenteelle.

Lavan tiedot

Kpl/lava: 192

Lavan paino: 1385 kg

m²/lava: 7,5

Lavan koko: 1200*1200 mm

Valmistus: Somero

Varastointi: Somero ja Jyväskylä

Ominaisuudet

Mitat (pituus* leveys* korkeus): 278*138*80 mm

Paino: 7,1 kg/m²

Mittatoleranssit (pituus* leveys* korkeus): ±2 * ±2 * ±3

Asennusnystyrät: 2 mm

Viisteet: ei

Pinta: patinoitu, pinnan patinointiaste vaihtelee

Värit: läpivärjätty; harmaa ja musta

Standardi: SFS-EN 1338 Betoniset päällystekivet

Halkaisuvetolujuus: 3,6 MPa

Murtokuorma: 125 kN

Luokat (merkinnät etiketissä):

-A = Vedenimeytyminen, ei testata

-D = Säänkestävyysluokka. Vuosittainen suola-pakkaskoe tuoteryhmittäin

-I = Kulutuskestävyysluokka (parasluokka) 4, vuosittainen testi tuoteryhmittäin

-K = Poikkeama ristimitassa. Suurin sallittu poikkeama ristimitassa on 3 mm

Ladonta

Menekki: 25,5 kpl/m²

Yleisimmät ladontakuviot:


kalanruoto, tiili, parketti.

Yleisiä ovat myös
sekaladonnat.

Yhteensopivat tuotteet:

muut 80 mm vahvuiset
kivet ja laatat sekä
reunakivet

Asennus
nystyrät 2 mm

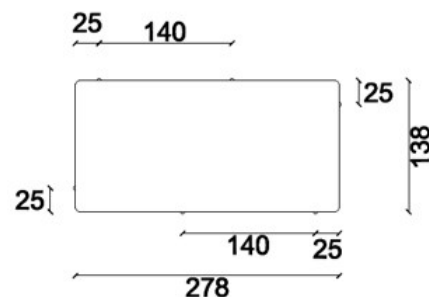

Päivämäärä: 29.1.2025