

TUOTEKORTTI

HB-Perinnekivi 1/1

115*115*80 mm



Yleisimmät käyttökohteet

Omakotitalojen ja muiden asuinrakennusten pihat, kulkuväylät, kadut, torit ja muut julkiset kohteet. Soveltuu ajoneuvoliikenteelle.

Lavan tiedot

Kpl/lava: 540

Lavan paino: 1210 kg

m²/lava: 7,2

Lavan koko: 1200*1200 mm

Valmistus: Somero

Varastointi: Somero ja Jyväskylä

Ominaisuudet

Mitat (pituus* leveys* korkeus): 115*115*80 mm

Paino: 2,2 kg/m²

Mittatoleranssit (pituus* leveys* korkeus): ±2 * ±2 * ±3

Asennusnystyrät: -

Viisteet: 5 mm

Pinta: sileä

Värit: läpivärjätty; harmaa ja musta

Standardi: SFS-EN 1338 Betoniset päällystekivet

Halkaisuvetolujuus: 3,6 MPa

Murtokuorma: 52 kN

Luokat (merkinnät etiketissä):

-A = Vedenimeytyminen, ei testata

-D = Säänkestävyysluokka.

Vuosittainen suola-pakkaskoe tuoteryhmittäin

-I = Kulutuskestävyysluokka (parasluokka) 4,

vuosittainen testi tuoteryhmittäin


Ladonta

Menekki: 76 kpl/m²

Yleisimmät ladontakuviot: ladotaan yleensä yhdessä HB-Perinnekivi 1½ 80 mm ja HB-Perinnekivi 80 mm kaarteiden kanssa (ympyrä- ja suomuladonta).

Yhteensopivat tuotteet:

voidaan käyttää yhdessä muidenkin 80 mm vahvuisten kivien ja laattojen kanssa. Reunakivet.

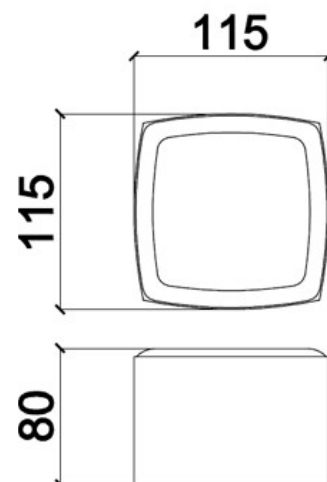

Päivämäärä: 27.1.2025