

TUOTEKORTTI

HB-Hulekivi 118*118*80 mm



Yleisimmät käyttökohteet

Omakotitalojen ja muiden rakennusten pihat, kulkuväylät, aukiot, missä tarvitaan sadeveden ohjaamista pintamateriaalin läpi maaperään. Liikennöitävät nurmialueet. Kiinteistöjen pelastustiet. Soveltuu ajoneuvoliikenteelle.

Lavan tiedot

Kpl/lava: 384

Lavan paino: 1135 kg

m²/lava: 7,5

Valmistus: Somero

Ominaisuudet

Mitat (pituus* leveys* korkeus): 118*118*80 mm, (peittoala 140x140mm = aukiokivi)

Paino: 2,9 kg/kpl

Mittatoleranssit (pituus*leveys* korkeus): $\pm 2 * \pm 2 * \pm 3$

Asennusnystyrät: Ei

Viisteet: 5 mm

Pinta: Sileä

Värit: läpivärjätty; harmaa, musta.

Standardi: SFS-EN 1338 Betoniset päällystekivet

Halkaisuvetolujuus: 3,6 MPa

Luokat (merkinnät etiketissä):

-A = Vedenimeytyminen, ei testata

-D = Säänkestävyysluokka. Vuosittainensuola-pakkaskoe tuoteryhmittäin


-I = Kulutuskestävyysluokka (paras luokka) 4, vuosittainen testituoteryhmittäin

Ladonta

Menekki: 52,5 kpl/m²

Yleisimmät ladontakuviot: käytetään yleensä HB-Torikiven, HB-Torilaatan, HB-Aukiokiven, HB-Betonilaatta 418:n, 418 puolikkaan sekä HB-Hulelaatan kanssa eri ladontakuvioissa. Yksinään ladontaan yleensä "votsiin", missä saumat ovat vastakkain.

Yhteensopivat tuotteet: Voidaan käyttää yhdessä muiden 80 mm vahvuisten kivien ja laattojen kanssa. Reunakivet.

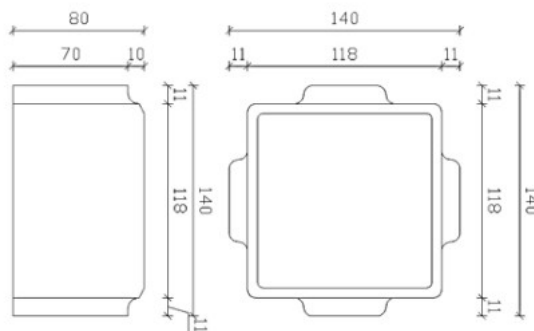

Päivämäärä: 23.12.2024